




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1000
额定电压	V	220
额定电流	A	5.8
峰值电流	A	17.4
额定转速	r/m	2000
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	4.77
峰值力矩	N.m	14.31
反电势	V/1000r/m	53
力矩系数	N.m/A	0.82
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	5.98
绕组 (线间) 电阻	Ω	0.73
绕组 (线间) 电感	mH	9.7
电气时间常数	ms	13.3
极对数		5
重量	kg	5.4

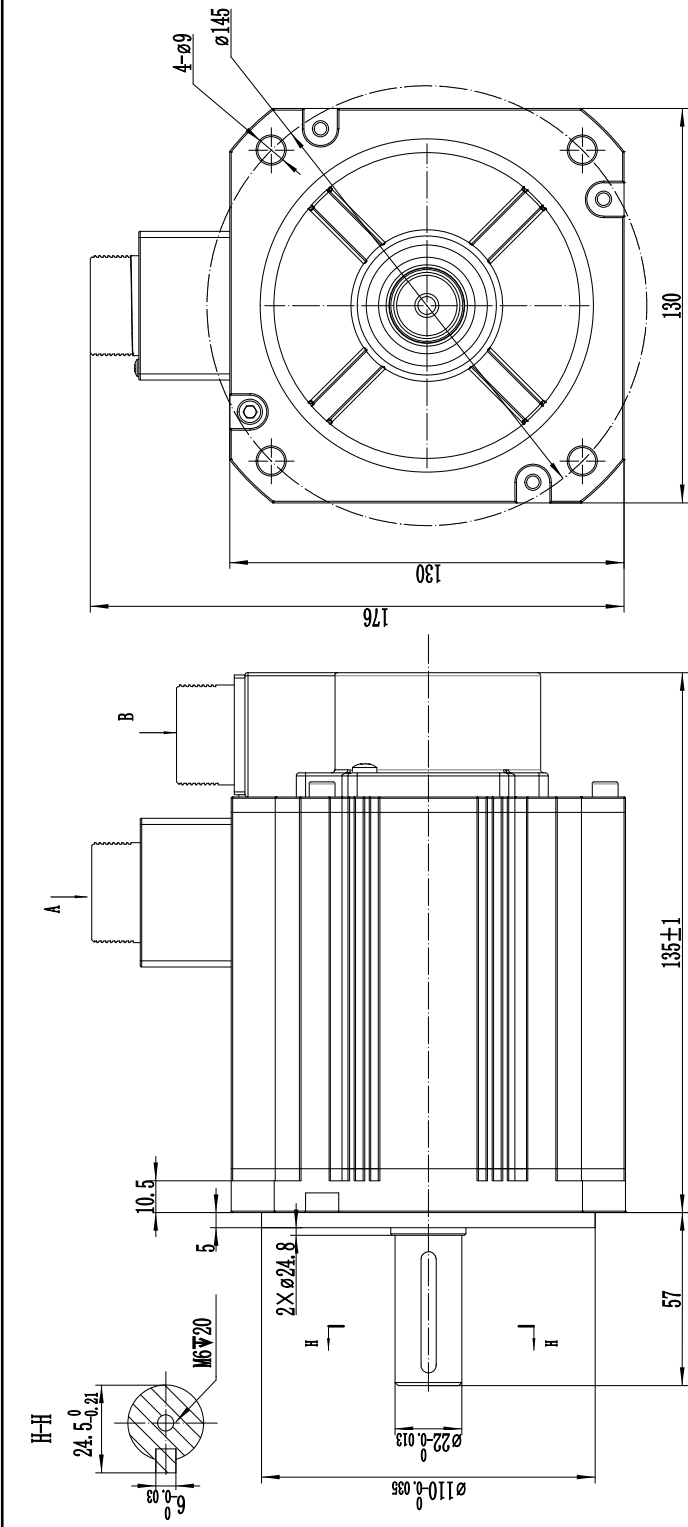


编码器零点与电机相位关系

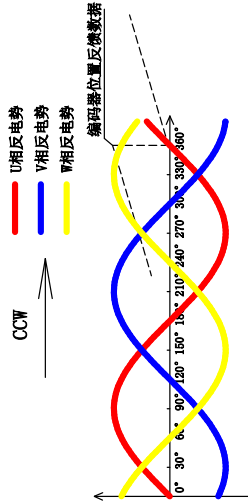

转速-转矩特性图

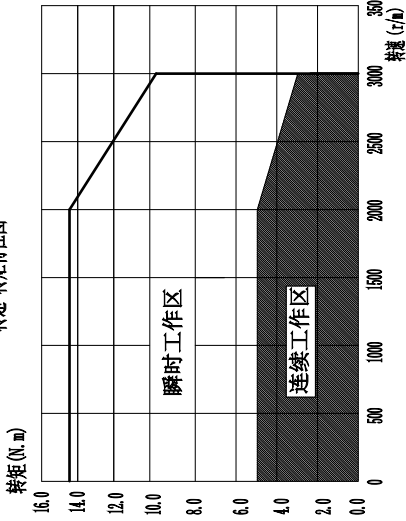


伺服电机的过载保护特性

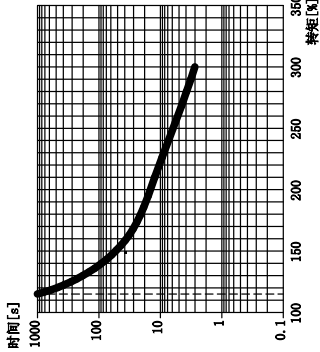

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用，请将有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内。

连接器

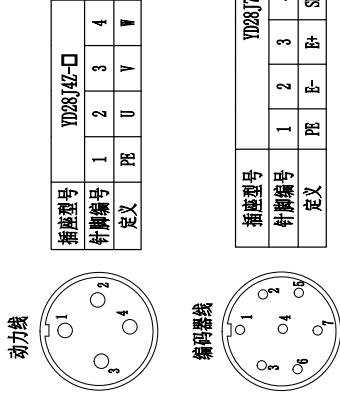

规格书			P3C-C10A113ST			高创旋转伺服电机		
标记	设计	审核	工艺	批准	共	张	第	张
阶段	标记	数量	比例					
设计	标准							
修改	文件	号	年、月、日					
分	区							
处	数							
插	座	型	号					
针	脚	编	号					
插	座	型	号					

符合ROHS指令

G表示关键尺寸

Z表示重要尺寸

请(通)用特登记

年 月 日启用

版本号 20250707

版次