




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1000
额定电压	V	380
额定电流	A	3.5
峰值电流	A	10.5
额定转速	r/m	2000
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	4.77
峰值力矩	N.m	14.31
反电势	V/1000r/m	89
力矩系数	N.m/A	1.36
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	5.98
绕组 (线间) 电阻	Ω	2.15
绕组 (线间) 电感	mH	28
电气时间常数	ms	13
极对数		5
重量	kg	5.4

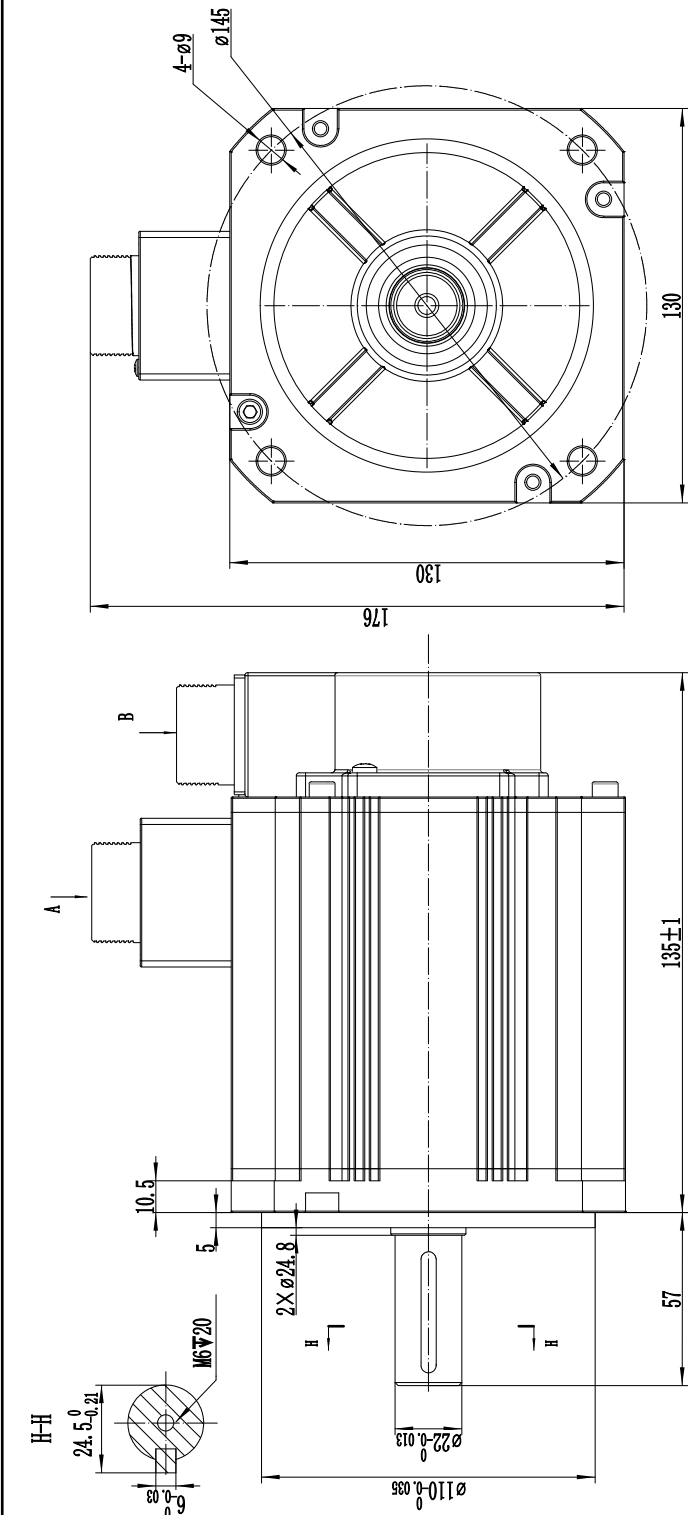


编码器零点与电机相位关系

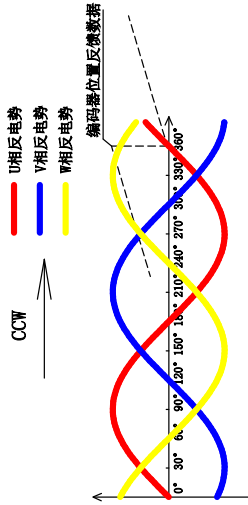


连接器

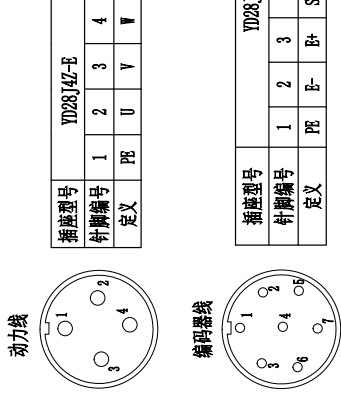

转速-转矩特性图

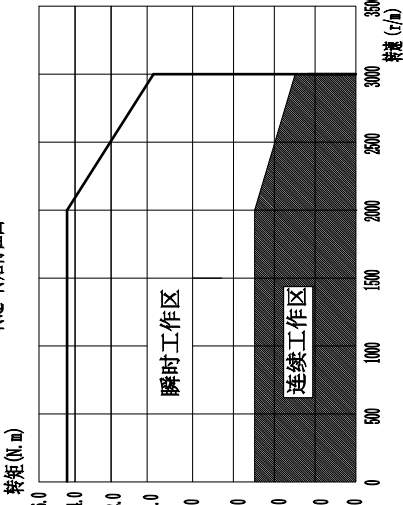

伺服电机的过载保护特性

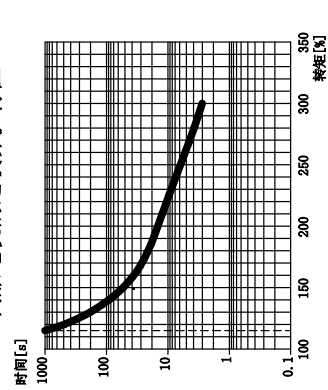

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请有效转矩控制在“转速-转矩特性”的连续使用范围内

符合ROHS指令
G表示关键尺寸
Z表示重要尺寸

借(通)用符号
年 月 日启用
版本号 20250707

规格书			P3C-C10B113ST			高创旋转伺服电机		
阶段标记			数量			比例		
设计			标准			共 张		
审核			批准			第 张		
工艺								

