




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	1500
额定电压	V	220
额定电流	A	8
峰值电流	A	24
额定转速	r/m	2000
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	7.16
峰值力矩	N.m	21.48
反电势	V/1000r/m	58
力矩系数	N.m/A	0.9
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	9.28
绕组（线间）电阻	Ω	0.49
绕组（线间）电感	mH	7.3
电气时间常数	ms	14.9
极对数		5
重量	kg	9.1

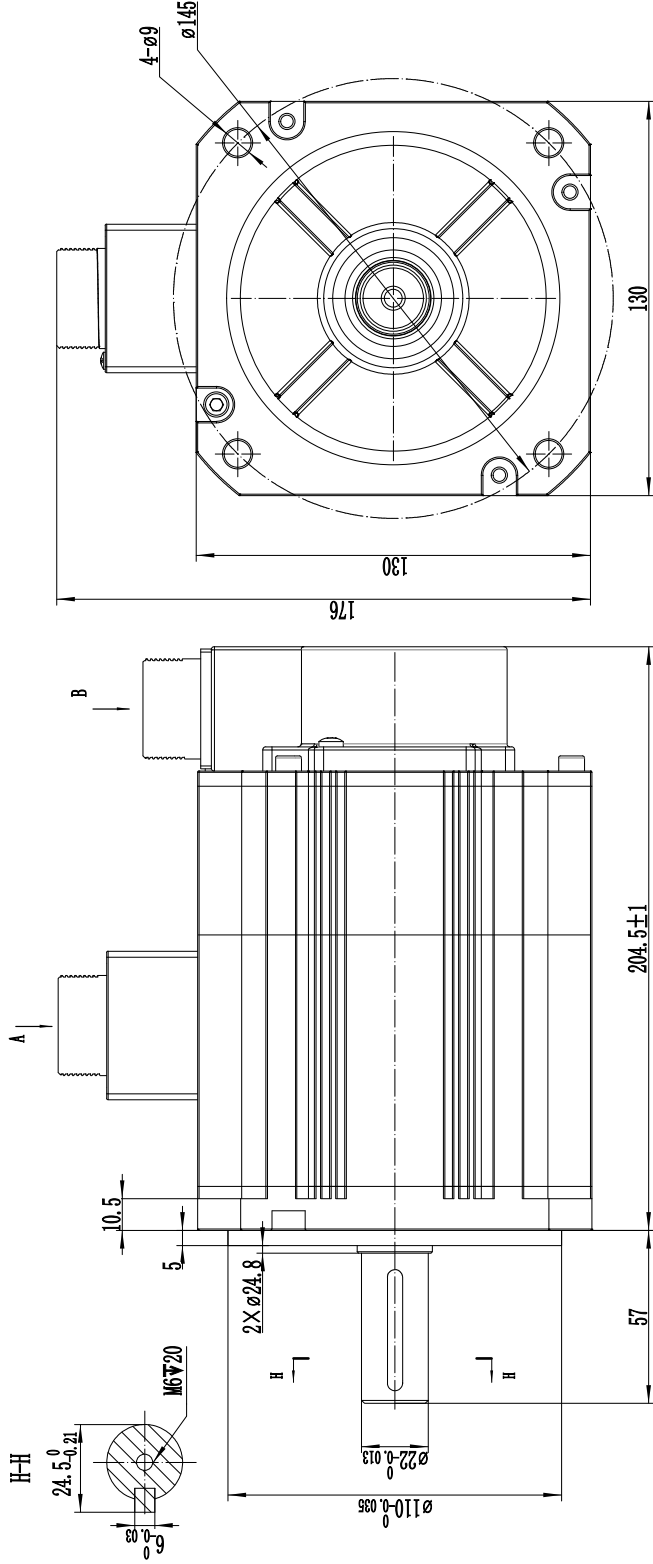


编码器零点与电机相位关系

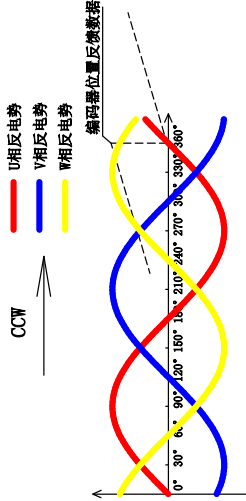

符合ROHS指令
G表示关键尺寸
Z表示重要尺寸

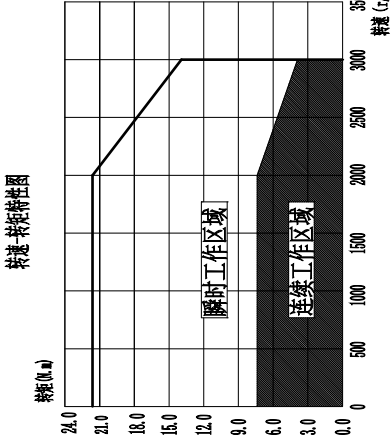


伺服电机的过载保护特性

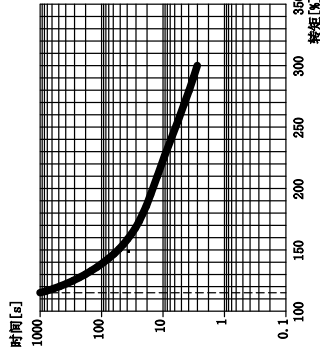

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用，使用时，请将有效转矩控制在“转矩-转矩特性”的连续使用范围内。

连接器

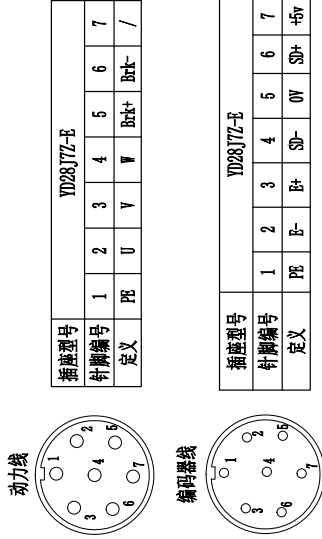

SERVOTRONIX
always in motion™

P3C-C15A113ET

高创旋转伺服电机

规格书

阶段标记

数量

比例

共 张

第 张

批准

审核

设计

标记

处数

分区

更改文件号

签名

年、月、日