




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	2000
额定电压	V	220
额定电流	A	10.2
峰值电流	A	30.6
额定转速	r/m	2000
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	9.55
峰值力矩	N.m	28.65
反电势	V/1000r/m	60
力矩系数	N.m/A	0.93
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	11.36
绕组（线间）电阻	Ω	0.48
绕组（线间）电感	mH	6
电气时间常数	ms	12.5
极对数		5
重量	kg	10.3

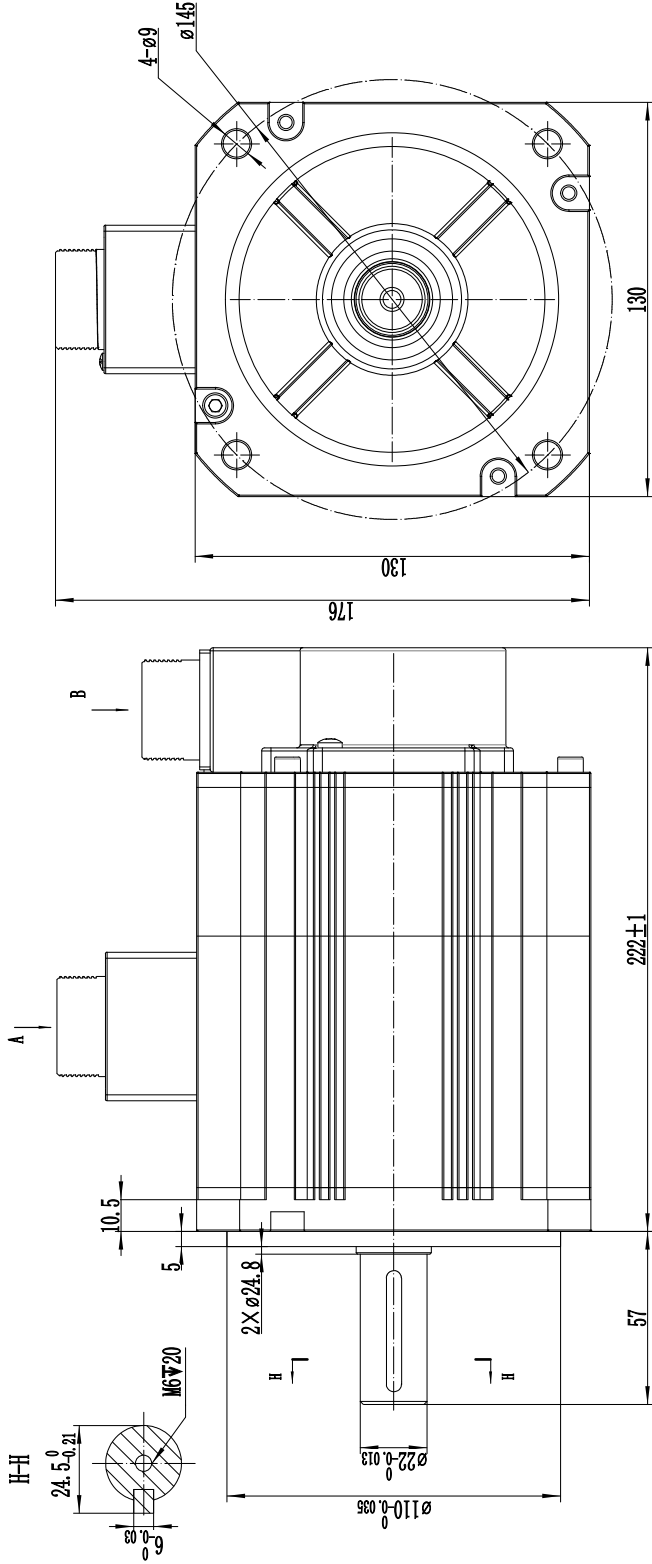


编码器零点与电机相位关系

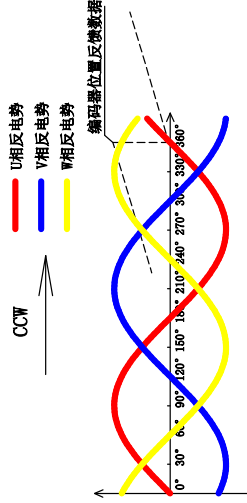

转速-转矩特性图

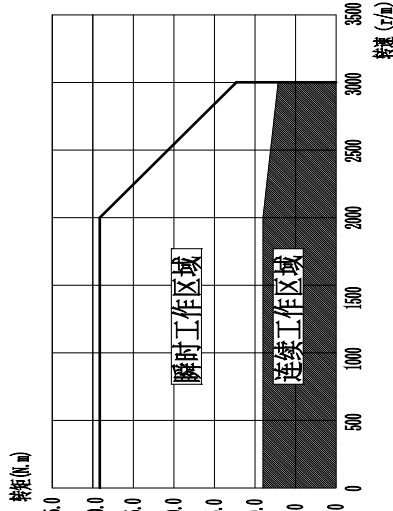


伺服电机的过载保护特性

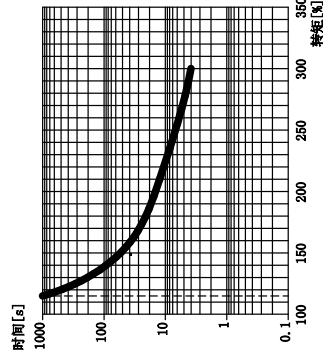

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转矩-转矩特性”的连续使用范围内

连接器

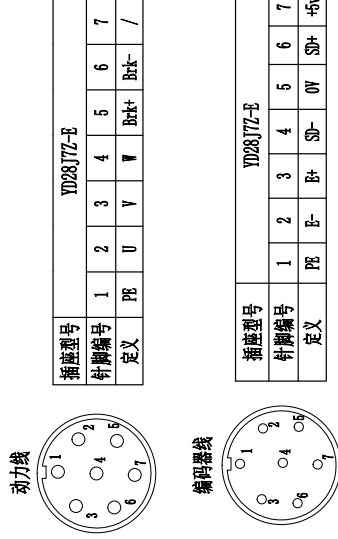

符合ROHS指令
G表示关键尺寸
Z表示重要尺寸

借(通)用符号
年月日启用
版本号: 20250707



P3C-C20A113ET

高创旋转伺服电机

规格书

阶段	标记	数量	比例
设计			
审核			
工艺			

