




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	2000
额定电压	V	380
额定电流	A	6.2
峰值电流	A	18.6
额定转速	r/m	2000
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	9.55
峰值力矩	N.m	28.65
反电势	V/1000r/m	100
力矩系数	N.m/A	1.54
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	10.13
绕组 (线间) 电阻	Ω	1.11
绕组 (线间) 电感	mH	13.8
电气时间常数	ms	12.4
极对数		5
重量	kg	8.3

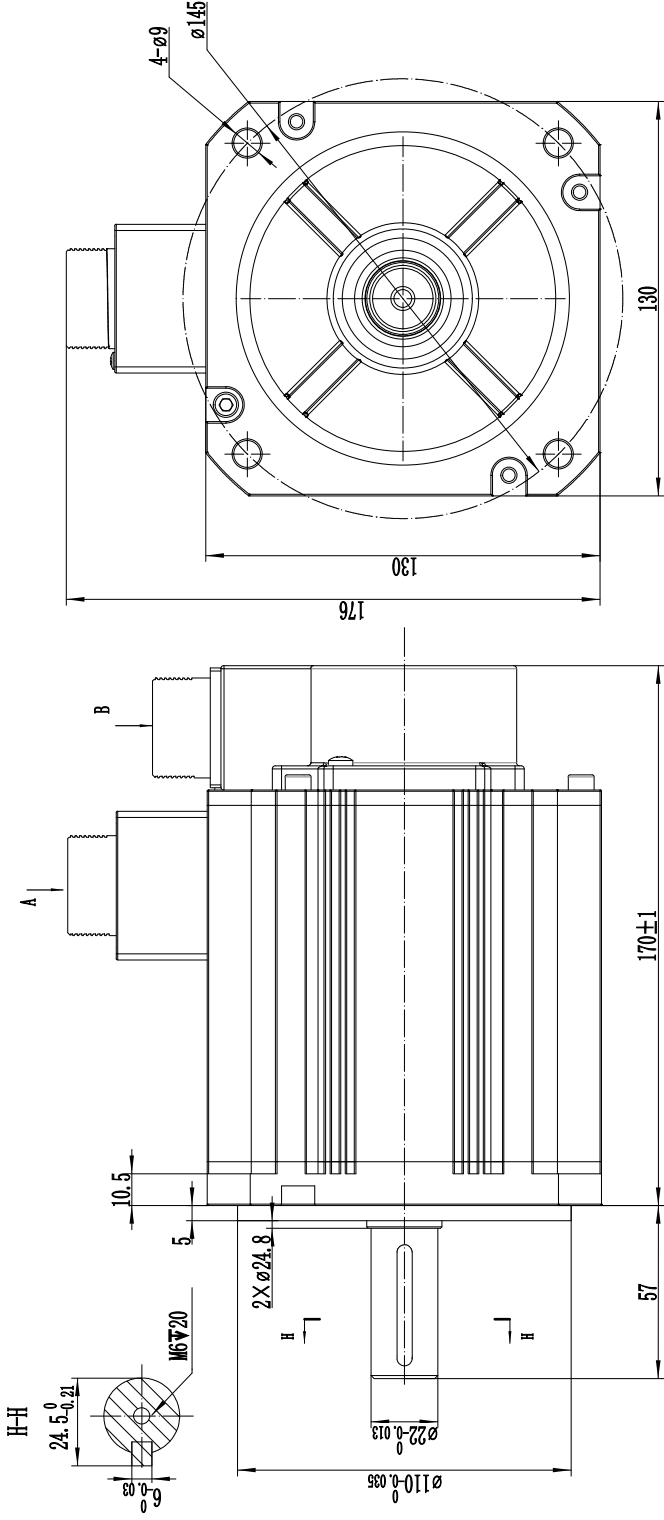


编码器零点与电机相位关系

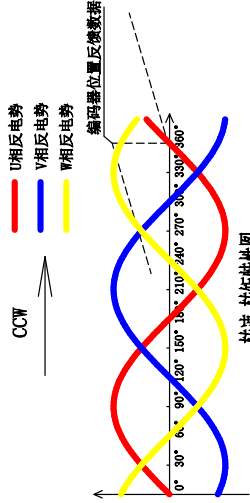

转速-转矩特性图

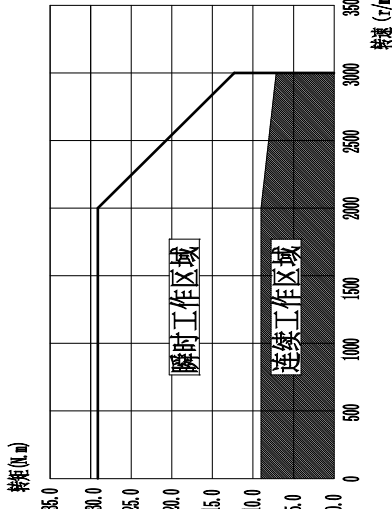


伺服电机的过载保护特性

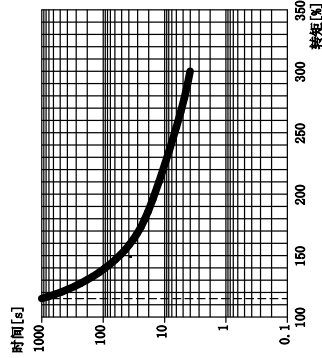

注：以上过载保护特性并不保证可在100%以上输出条件下连续使用
使用时，请将有效转矩控制在“转矩-转矩特性”的连续使用范围内

连接器

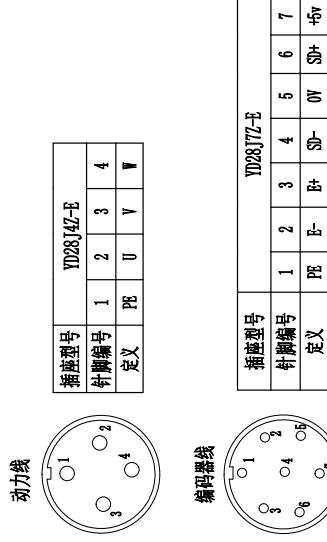

规格书			P3C-C20B113ST			高创旋转伺服电机		
阶段标记			数量			比例		
设计			审核			工艺		
批准			共			张		
张			第			张		

