




性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	3000
额定电压	V	380
额定电流	A	11
峰值电流	A	33
额定转速	r/m	2000
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	14.3
峰值力矩	N.m	42.9
反电势	V/1000r/m	89
力矩系数	N.m/A	1.3
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	13.69
绕组（线间）电阻	Ω	0.7
绕组（线间）电感	mH	9.5
电气时间常数	ms	13.6
极对数		5
重量	kg	10.7

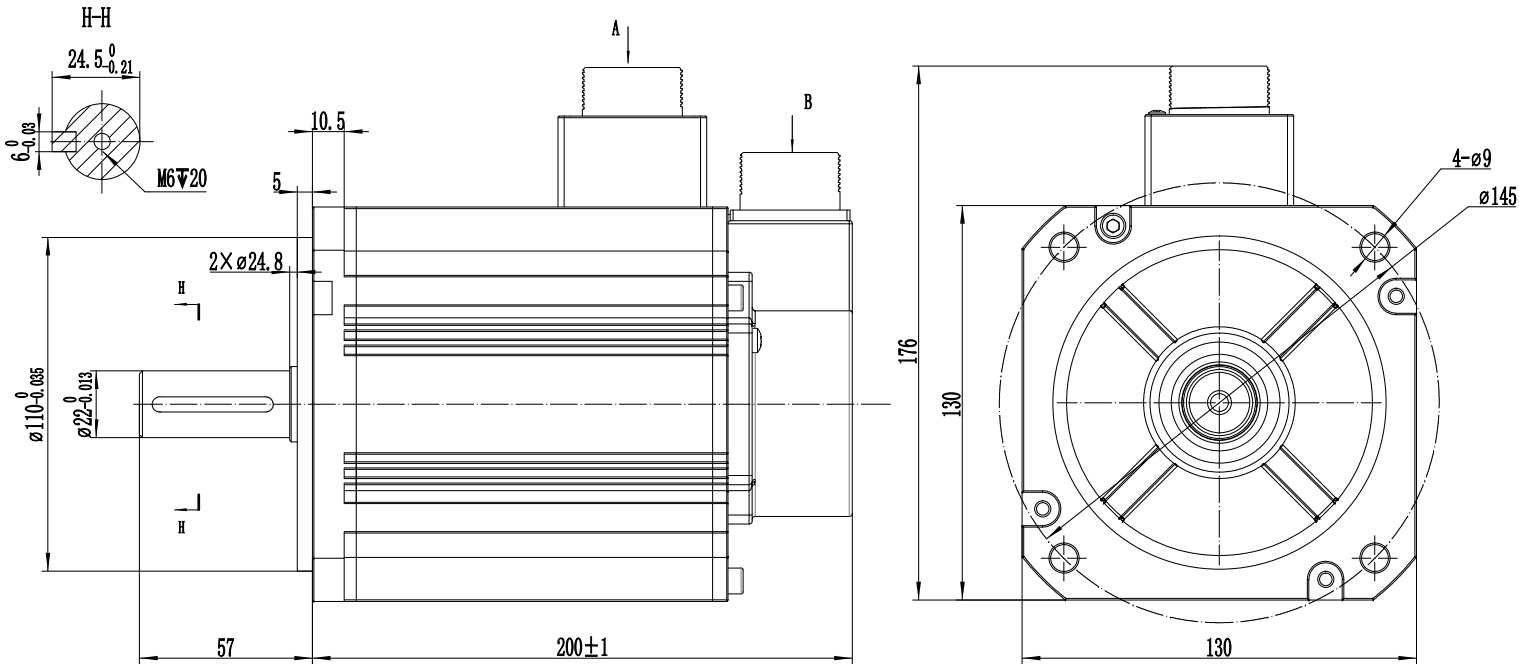


编码器零点与电机相位关系

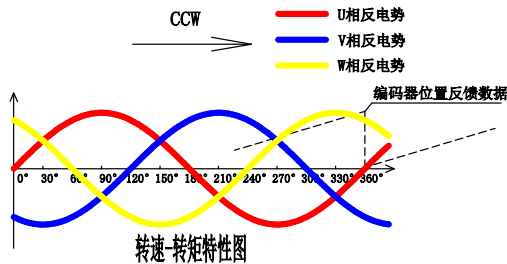


连接器

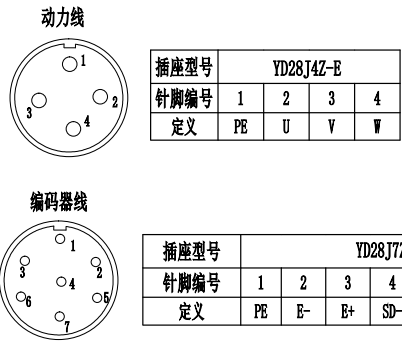

符合ROHS指令	
G表示关键尺寸	
Z表示重要尺寸	
借(通)用件登记	
年 月 日启用	
版本号	20250707
	

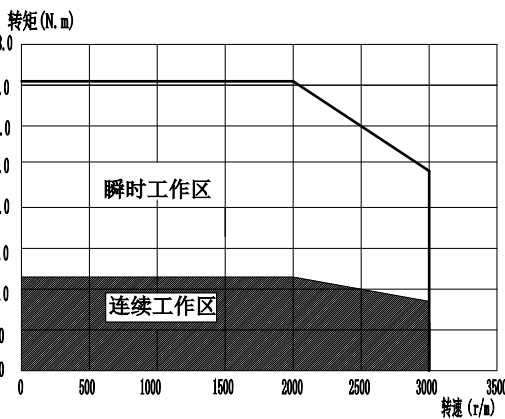

伺服电机的过载保护特性

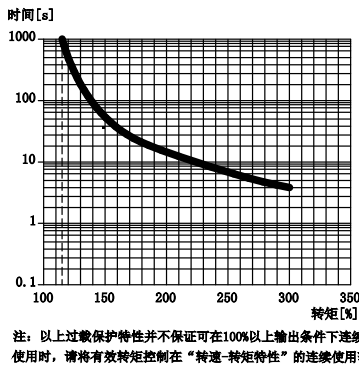

						规格书	SERVOTRONIX always in motion™			
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日		P3C-C30B113SJ			
设 计			标准化				阶 段 标 记	数 量	比 例	高创旋转伺服电机
审 核										
工 艺			批 准			共	张	第	张	