

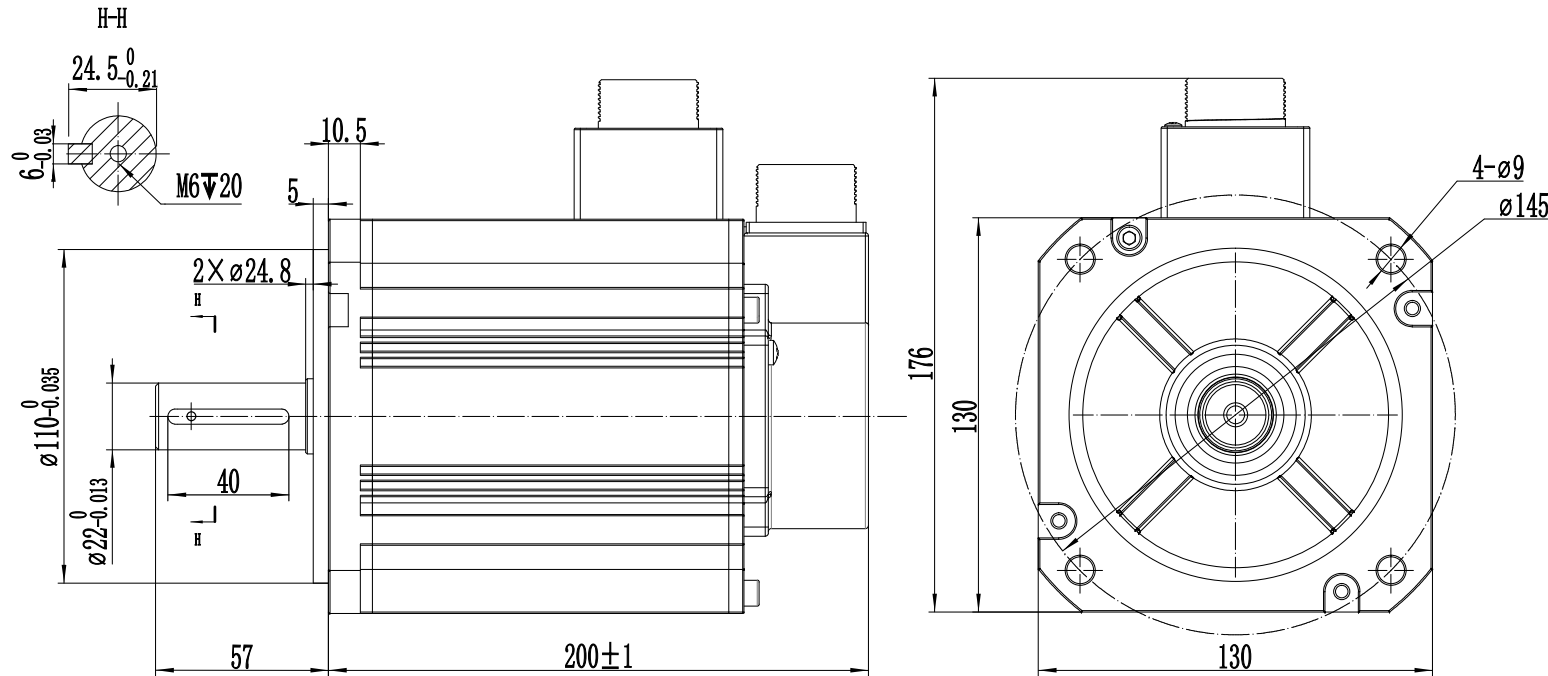



性能参数		
项目	单位	数值
额定功率	W	2200
额定电压	V	380
额定电流	A	10.5
峰值电流	A	29.4
额定转速	r/m	1500
峰值转速	r/m	3000
额定力矩	N.m	14.3
峰值力矩	N.m	40
反电势	V/1000r/m	92
力矩系数	N.m/A	1.36
转子惯量	kg.m ² ×10 ⁻⁴	27.1
绕组（线间）电阻	Ω	0.85
绕组（线间）电感	mH	5.6
电气时间常数	ms	6.6
极对数		5
重量	kg	10.7

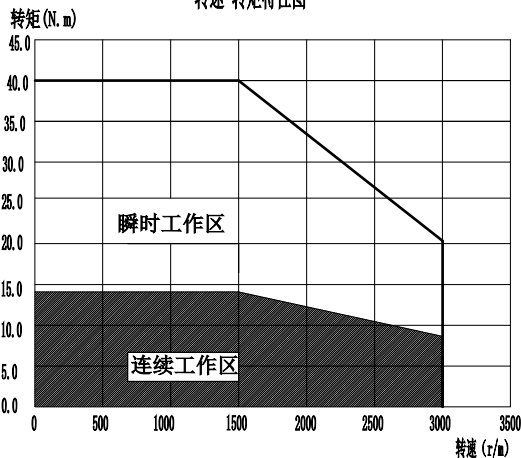

编码器零点与电机相位关系

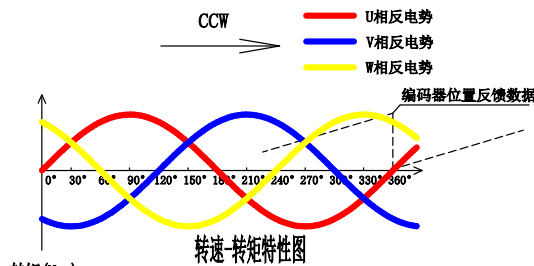

伺服电机的过载保护特性

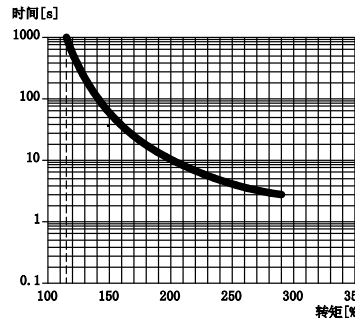

连接器



插座型号	YD28J4Z-□			
针脚编号	1	2	3	4
定义	PE	U	V	W



插座型号	YD28J7Za-□						
针脚编号	1	2	3	4	5	6	7
定义	PE	E-	E+	SD-	OV	SD+	+5v

					规格书			SERVOTRONIX always in motion™	
								P3C-G22B113SJ	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				高创旋转伺服电机
设计			标准化			阶段	标记	数量	
审核									
工艺			批准			共	张	第	张