
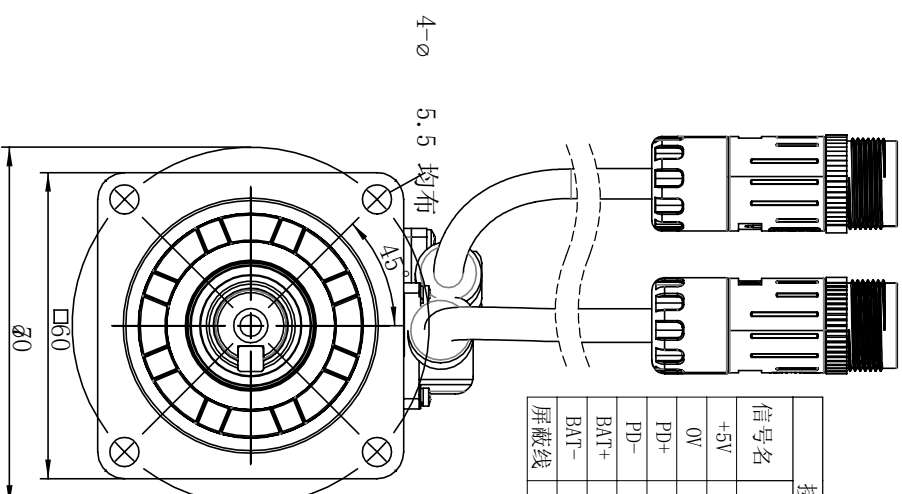


【秘密】

性能参数	
额定功率 [kW]	0.4
额定电压 [V]	220
额定转矩 [Nm]	1.27
最大转矩 [Nm]	4.44
额定电流 [A]	2.5
最大电流 [A]	9.8
额定转速 [rpm]	3000
最大转速 [rpm]	6000
转子惯量 [$10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$]	0.403
制动力矩额定转矩 [N.m]	1.6
线电阻 [Ω]	3.68
线电感 [mH]	7.33
反电势系数 [V/Krpm]	34
绝缘等级	F
防护等级	IP65
工作制	S1
编码器 (多圈磁编)	S20/M16bit

接线定义	
插头型号: SC-CMI5A06B041	信号
1	U
2	V
3	W
4	PE
5	BK+
6	BK-

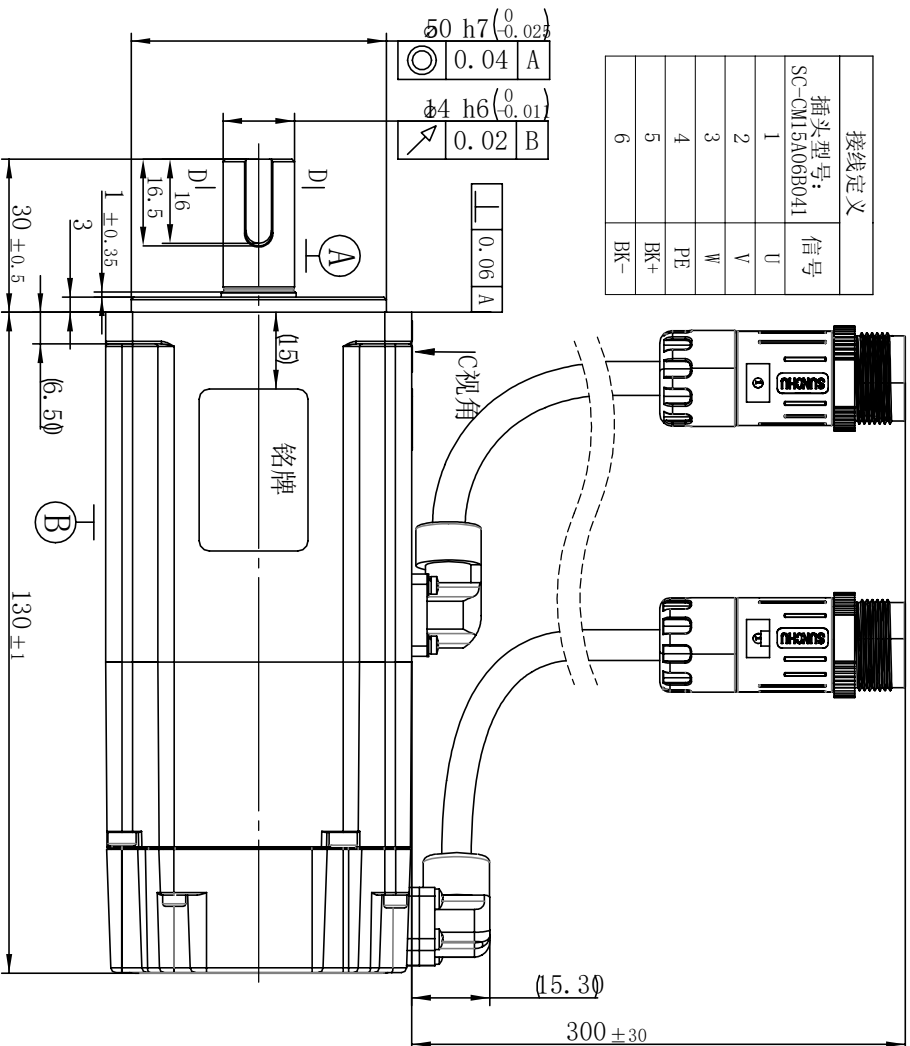

接线定义	
信号名	插头型号: SC-CM15.09B041
+5V	1
0V	2
PD+	3
PD-	4
BAT+	5
BAT-	6
屏蔽线	7

版次		设计		工艺		批准	
B		殷焕华		张龙清		冯满君	
名称		60电机		图号		PM2M-04A60T8E-Q	
材料		材质〈未指定〉		料号			
比例		2:3		重要尺寸 [CD]		重量 (kg)	
单位		mm		视角: 		日期	
						2023.10.30	

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）