

【秘密】



性能参数

额定功率 [kW]	0.75
额定电压 [V]	220
额定转矩 [Nm]	2.39
最大转矩 [Nm]	7.16
额定电流 [A]	4.44
最大电流 [A]	16.8
额定转速 [rpm]	3000
最大转速 [rpm]	6000
转子惯量 [10 ⁻⁴ Kg·m ²]	1.31
绝缘等级	F
防护等级	IP65
工作制	S1
编码器	S20/MI6bit

A


接线定义	
插头型号:	信号
SC-CM15A09B041	
1	U
2	V
3	W
4	PE

接线定义	
信号名	插头型号:
+5V	SC-CM15A09B041
0V	1
PD+	2
PD-	3
BAT+	4
BAT-	5
屏蔽线	6
	7




额定功率 [kW]	0.75
额定电压 [V]	220
额定转矩 [Nm]	2.39
最大转矩 [Nm]	7.16
额定电流 [A]	4.44
最大电流 [A]	16.8
额定转速 [rpm]	3000
最大转速 [rpm]	6000
转子惯量 [10 ⁻⁴ Kg·m ²]	1.31
绝缘等级	F
防护等级	IP65
工作制	S1
编码器	S20/MI6bit


B

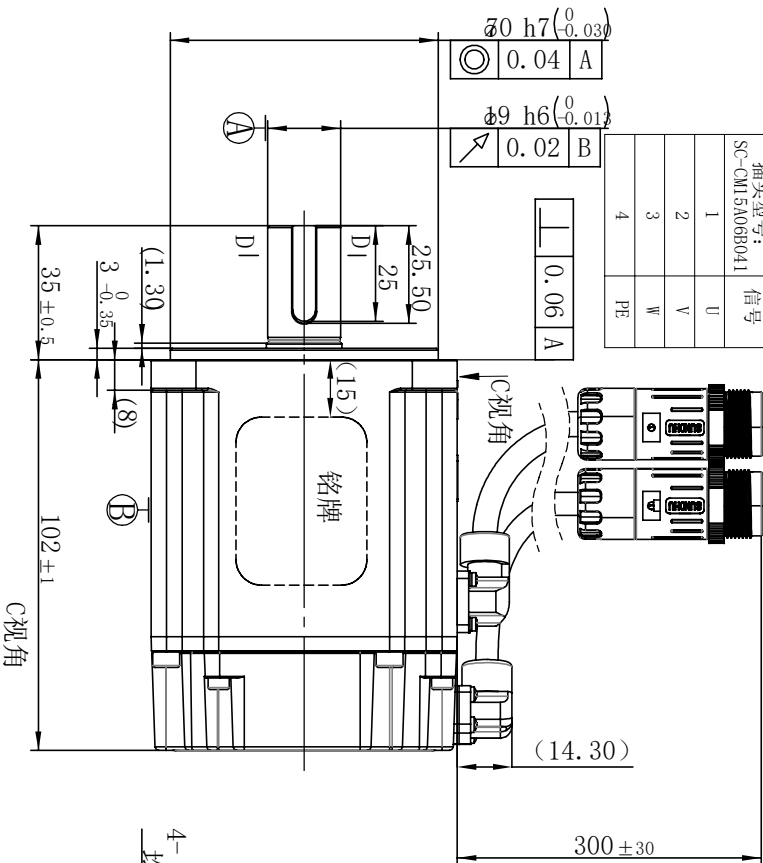

C



D

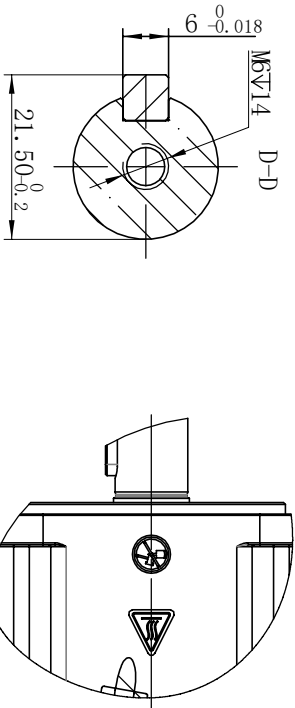

E

版次	设计	工艺	批准
B	殷焕华	张龙清	冯满君
名称	80电机	图号	PM2M-08A80T8S-Q
材料	/	料号	
比例	1:2	重要尺寸 [CD]	重量 (kg)
单位	mm	视角:	日期
			2023.11.18