

A

B

C

D

E

F

高创通用


1	2	
长度 (L)	裁线长度	放线误差
L	依订单长度	$L \pm 0.2\text{mm}$

型号: SFC-A93A41-01口口-F

005:0.5M/ 01:1M/ 10:10M

 $L \pm (L * 2\%)$

Conn. 1
外被剥皮15.0mm
屏蔽绞成一股套热
缩管压端子

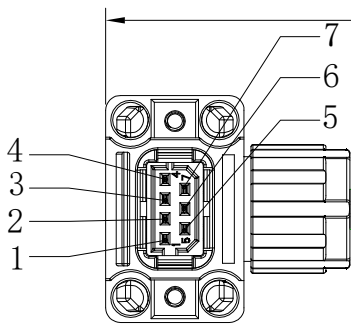

松州科技
受控文件

日期:2025年03月14日

技术要求:


- 成品百分百测试断短路, 误配;
- 导通阻抗: MAX 3Ω;
- 绝缘阻抗: $\geq 20\text{M}\Omega$, DC 300V/10S;
- AC耐压: 300V/10S;漏电流: MAX 3mA;
- 未注公差尺寸: $\pm 5.0\text{mm}$, 总线长正公差不管控

不同米数型号物料号对照表		
料号	型号	长度
17415000A00388	SFC-A93A41-0103-F	3米
17415000A00405	SFC-A93A41-0105-F	5米
17415000A00383	SFC-A93A41-0110-F	10米
17415000A00408	SFC-A93A41-0115-F	15米
17415000A00368	SFC-A93A41-0120-F	20米




序列号: 依次增加
3F: 松州
生产日期
产品物料号

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	03/06/25	Lian

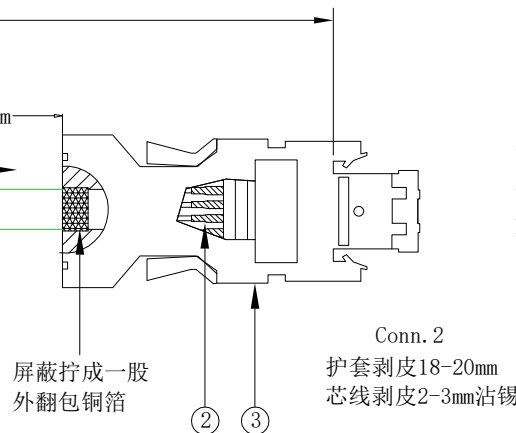


B视角



接线图

(适用于20米(含)以内)

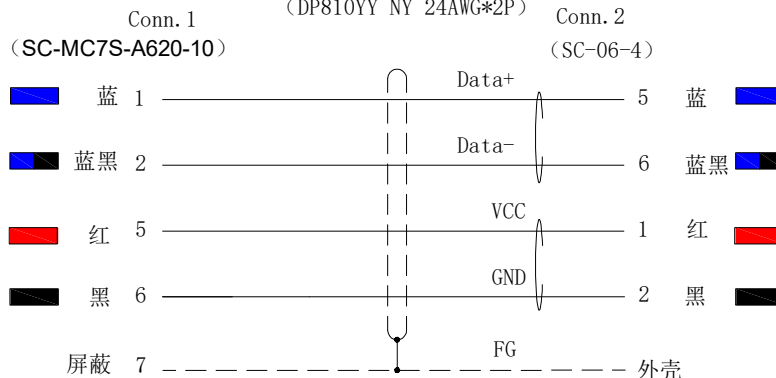

材料信息表:

序号	名称	数量	单位	料号	规格描述	备注
1	线材	L	M	DP810YY NY 24AWG*2P 绿	E517847 兄 AWM STYLE 20276 2PX24AWG 80℃ 30V VW-1 A/B 绿色PVC外被 红/黑/蓝/蓝黑 OD:6.0mm 耐油: 100℃x96h (UL758)	标柔线
2	热缩管	4	PCS	X-B-RSGH1.5-10	黑色 直径1.5mm 长度10mm	
3	连接器	1	PCS	SC-06-4 (12119400000273)	1394 6pin线端公头 半金, 灰色外壳	三竹
4	连接器	1	PCS	SC-MC7S-A620-10	MC编码器插头	三竹
5	信号端子	5	PCS	S-FMC19012220	12219400000582,适配AWG26-22线径, 信号端子	三竹
6	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*46	线缆标签44*46 自粘型 卷装	

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

THIRD ANGLE
PROJECTION

ITEM:
DRAWN:
DESIGNER:
CHECKED:
APPROVED:

TOLERANCE	UNSPECIFIED
.XXX	± 0.10
.XX	± 0.15
.X	± 0.20
ANGLE	$\pm 0.5^\circ$

NAME:
DATE:
3/6/25
3/6/25
3/6/25



嘉兴松州工业科技有限公司
SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME:

高创BD3+P3系列60/80编码器线(后出线)

PART NO: SFC-A93A41-01**-F

DRAWING NO: SZSR2454

UNIT: mm SIZE: A3 REV: 00

SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 1