高创通用	长度（L）	裁线长度	放线误差
	L	依订单长度	L±0.2%mm

型号：SPC-A65011-03口口-F

└─005:0.5M/ 01:1M/ 10:10M

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	12/26/24	Lian
01			更改型号	04/22/25	马京冲

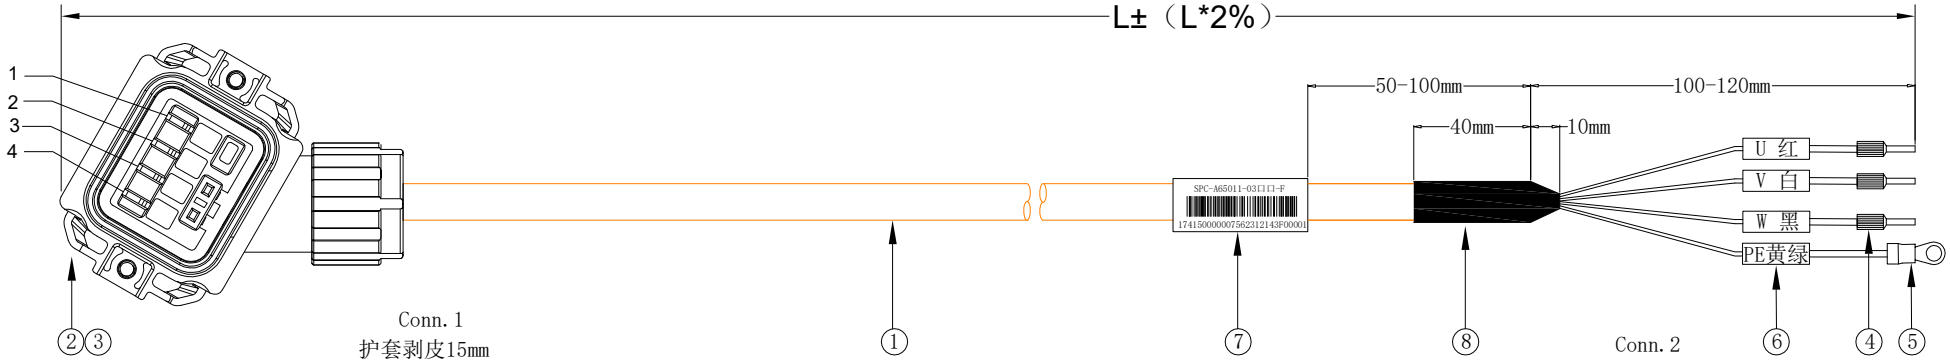

Conn. 1
护套剥皮15mm

Conn. 2
护套剥皮110mm
黄绿芯线剥皮5-6mm
红/白/黑芯线剥8-10mm

技术要求:
1、成品百分百测试断短路，误配;
2、导通阻抗：MAX 3Ω;
3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 500V/10S;
4、AC耐压：500V/10S;漏电流：MAX 3mA;
5,未注公差尺寸：±5.0mm,总线长正公差不管控

松 州 科 技
受 控 文 件
日期:2025 年04月22日

不同米数型号物料号对照表		
料号	型号	长度
17415000A00109	SPC-A65011-0303-F	3米
17415000A00209	SPC-A65011-0305-F	5米
17415000A00061	SPC-A65011-0310-F	10米
17415000A00306	SPC-A65011-0315-F	15米
17415000A00136	SPC-A65011-0320-F	20米

SPC-A65011-03口口-F

0000000000000002312143F00001

- 序列号：依次增加
- 3F:松州
- 生产日期
- 产品物料号

接线图
（适用于50米（含）以内）
（FD800YY NY 4C×20AWG）

Conn. 1（SC-MC6S-AP20-00）			Conn. 2（散线侧套脚位定义号码管）	
红	2	U 红	E0508棒型端子 （红色）	
白	1	V 白	E0508棒型端子 （红色）	
黑	3	W 黑	E0508棒型端子 （红色）	
黄绿	4	PE黄绿	RV1.25-4S O型端子（蓝色）	

材料信息表:

序号	名 称	数量	单位	料 号	规格描述	备 注
1	线材	L	M	FD800YY NY 4C×20AWG 橙	4芯拖链线 CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2517 105℃ 300V VW-1 PVC橙色外被 耐油100℃x96h（UL758）OD:6.2±0.2mm 红/白/黑/黄绿	标柔线
2	连接器	1	PCS	SC-MC6S-AP20-00	1211940000134 4,MC动力插头	三竹
3	正向端子	4	PCS	S-FMCK6012220	12219400000583，正向端子，只用于前出线	三竹
4	端子	3	PCS	E0508	红色绝缘端子 针型 适用导体0.5mm² 管长8.0mm	红色
5	端子	1	PCS	RV1.25-4S	绝缘端子 圆形 适用导体1.25mm² 螺栓口径4.0mm 哑锡	蓝色
6	号码管	4	PCS	X-HMG0-3.0-20	直径3.0mm 白色 单根长度20mm 高度4.2mm	
7	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*46	线缆标签44*46 自粘型 卷装	
8	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH10-50	黑色 直径10mm 长度50mm	

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

THIRD ANGLE PROJECTION

TOLERANCE UNSPECIFIED	
.XXX	±0.10
.XX	±0.15
.X	±0.20
ANGLE	±0.5°

ITEM:	NAME:	DATE:
DRAWN:	马京冲	8/4/24
DESIGNER:	马京冲	8/4/24
CHECKED:	LIAN	8/4/24
APPROVED:	LIAN	8/4/24

嘉兴松州工业科技有限公司
SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME: 高创电机P3 40/60 动力线（前出线）

PART NO: SPC-A65011-03口口-F

DRAWING NO: SZSR2429

UNIT: mm | SIZE: A3 | REV: 01

SCALE: 1:1 | SHEET: 1 OF 1