


品名：CBL-FBPH21M401A0** 带电池盒

表示长度：03代表3米
05代表5米
表示线材:0代表PUR
1代表PVC 固定
2代表PVC 拖链

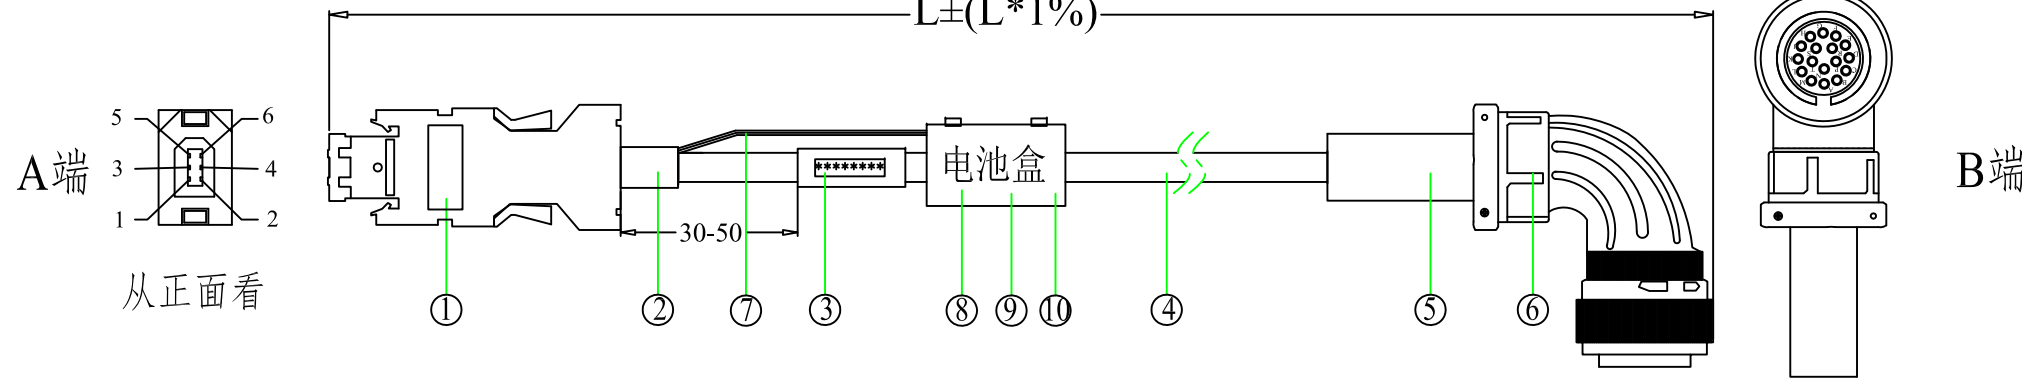

A端 排位图 B端

1394-6P 公头	芯线颜色	航插 20-29S	信号定义
1	红	H	+5V
2+黑电子引线	红白	G	0V
5	蓝	E	PD+
6	蓝黑	F	PD-
红电子引线	黑	T	BAT+
剪掉	黑白	剪掉	
外壳	编织	J	Shield

0 表示芯线对绞



注意缺口组装方向
(6点方向)
从正面看

技术要求

- 1.测试条件: 绝缘阻抗DC300V,10MΩ以上
- 2.所有材料都符合RoHS2.0标准
- 3.所有焊点需要使用热缩管套住, 保护PIN点
- 4.裁线口必须使用热缩套管折中包覆
- 5.A端外被剥皮20mm, 芯线剥皮3mm焊锡
- 6.B端外被剥皮30mm, 芯线剥皮3mm焊锡

10	FM001170	辅料	台达电池盒内线路板+标签	1	
9	FM001065	辅料	电池盒(台达) 黑色外壳*1SET(上盖+下盖)+配件 XCT	1	
8	FM001037	辅料	电池(台达) EVE ER14505 3.6V 2700mAh 自带引线	1	
7	FG000354	电子引线	台达电池盒引线	2	
6	CP000119	连接器	航插: 弯头分体 MS3108B-20-29S 军绿色电泳+线夹MS	1	
5	FM001048	辅料	热缩管 Φ7.0 黑色 PE 内径: 7.0mm 收缩比例2:1	1	L=35mm
4	WF000534	线材	0.14*3P 黑色雾面 固定弹性 编织≥85% 外被/绝缘:	1	L=**mm
3	FM001235	辅料	RAPBAR缠绕标签 AXm3540-15-2000WE	1	
2	FM001060	辅料	热缩管 Φ10.0 黑色 PE 内径: 10.0mm 收缩比例2:1	1	L=35mm
1	CP001119	连接器	1394-6P/M公头 灰色 全金 组装式 焊线式(无LOGO)	1	
序号	物料编号	物料类型	原材料规格	用量	备注

设计	TH	日期	2023.08.04	SCALE:NTS	机种: Flange 130多圈编码反馈线
审查	谭宏	日期	2023.08.04	VIEW: ④ ①	标签内容:
批准		日期		UNIT: mm	按品名
东莞市华鹰电子有限公司				图纸编号:	版本:A/0
				DWG-001560	阶段:D