

品名：CBL-FBPH21M401D0**带电池盒

标准化审查

TH

质量会签

TH

工艺会签

TH

表示线材:0代表PUR

1代表PVC 固定


2代表PVC 拖链

表示长度:03代表3米


05代表5米

$L \pm (L * 1\%)$

A端




从正面看

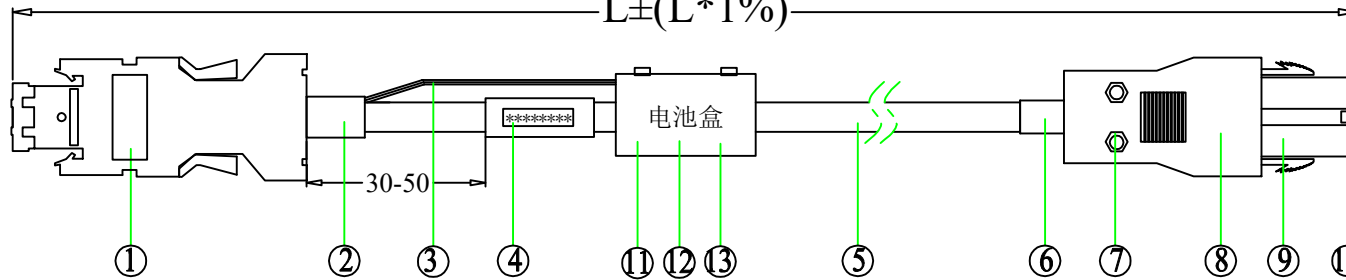

定位筋

B端



从正面看

A端 排位图 B端

1394-6P 公头	芯线颜色	AMP 9P	信号定义
1	红	6	+5V
2+黑电子引线	红白	7	0V
5	蓝	1	PD+
6	蓝黑	2	PD-
红电子引线	黑	4	BAT+
剪掉	黑白	剪掉	
外壳	编织	8	Shield

0 表示芯线对绞

华鹰电子有限公司文管中心

2023-04-15

文件发行章

技术要求

- 1.测试条件:绝缘阻抗DC300V,10MΩ以上
- 2.所有材料都符合RoHS2.0标准
- 3.所有焊点需要使用热缩管套住,保护PIN点
- 4.裁线口必须使用热缩套管折中包覆
- 5.A端外被剥皮20mm,芯线剥皮3mm焊锡
- 6.B端外被剥皮25mm,芯线剥皮3mm铆压端子
- 7.铆压的端子要求拉力符合

《Q-HYDZ-ZY016-2018端子和线材拉力标准》

13	FM001170	辅料	台达电池盒内线路板+标签	1	
12	FM001065	辅料	电池盒(台达)黑色外壳*1SET(上盖+下盖)+配	1	
11	FM001037	辅料	电池(台达) EVE ER14505 3.6V 2700mAh 自	1	
10	TM001010	端子	AMP 170361-1母端子 镀锡黄铜 矮脚(适配0.	6	
9	HS000144	胶壳	仿AMP 9P母头 172161-9 黑色 间距:4.2mm	1	
8	HS001303	胶壳	AMP 9P尾夹(2个为1套) 适配线径:6.5mm	1	
7	FM001012	辅料	螺丝棒+螺母(配HS000145: AMP9P尾夹)	2	
6	FM001048	辅料	热缩管 Φ7.0 黑色 PE 内径:7.0mm 收缩比例	1	L=35mm
5	WF000534	线材	0.14*3P 黑色雾面 固定弹性 编织≥85% 外被	1	L=**mm
4	FM001235	辅料	透明缠绕线缆白色标签 RAPBAR缠绕标签 AXm5	1	
3	FG000354	电子引线	台达电池盒引线	1	
2	FM001060	辅料	热缩管 Φ10.0 黑色 PE 内径:10.0mm 收缩比	1	L=35mm
1	CP001119	辅料	1394-6P/M公头 灰色 全金 组装式 焊线式(无	1	
序号	物料编号	物料类型	原材料规格	用量	备注

设计	TH	日期	2023.04.15	SCALE:NTS	机种:
审查	TH	日期	2023.04.15	VIEW:	标签内容:
批准		日期		UNIT: mm	按生产通知单
东莞市华鹰电子有限公司					图纸编号: DWG-004444
					版本: A/0 阶段: D