


品名：CBL-FBPH22M400D0**带电池盒

标准化审查 质量会签 工艺会签

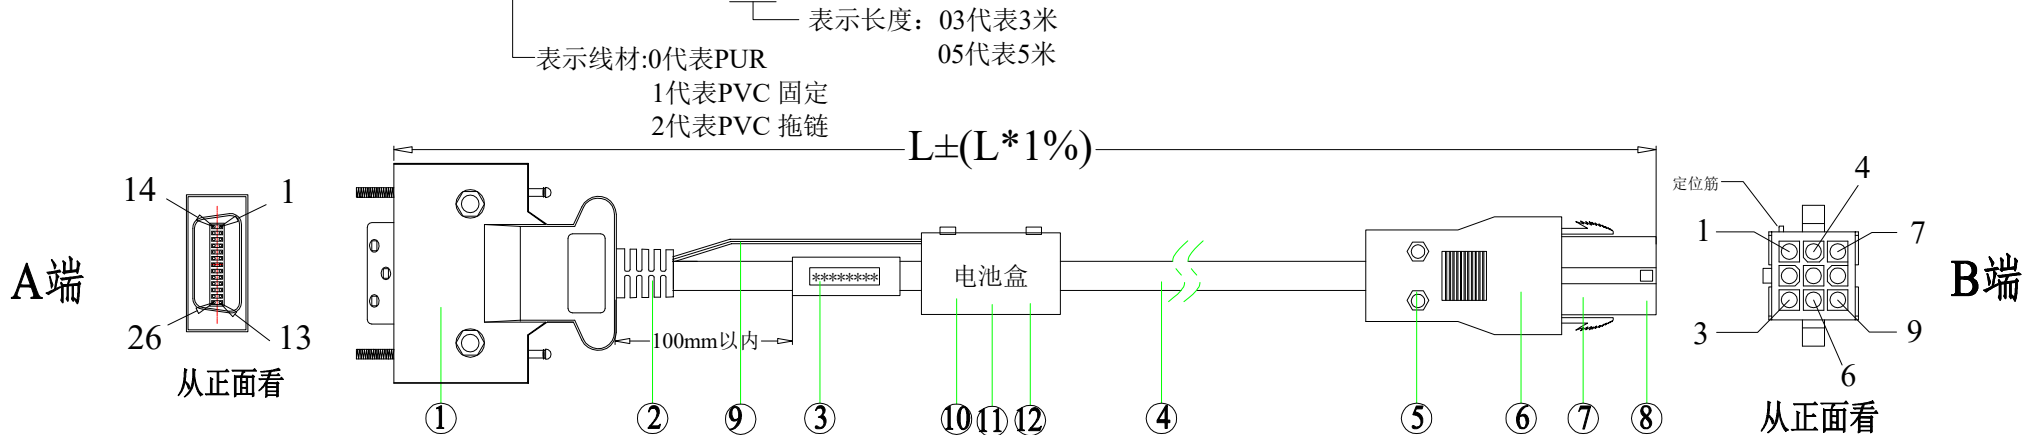

A端 排位图 B端

SCSI 26P 公头	芯线颜色	AMP 9P	信号定义
11	红	6	VCC
24+黑电子引线	红白	7	GND
1	蓝	1	SD+
14	蓝黑	2	SD-
红电子引线	黑	4	VB
剪掉	黑白	剪掉	
26	编织	8	Shield

0 表示芯线对绞

华鹰电子有限公司文管中心

2023-04-08

文件发行章

技术要求

- 1.测试条件:绝缘阻抗DC300V,10MΩ以上
- 2.所有材料都符合RoHS2.0标准
- 3.所有焊点需要使用热缩管套住,保护PIN点
- 4.裁线口必须使用热缩套管折中包覆
- 5.A端外被剥皮25mm,芯线剥皮2mm焊锡
- 6.B端外被剥皮25mm,芯线剥皮3mm铆压端子
- 7.铆压的端子要求拉力符合《Q-HYDZ-ZY016-2018端子和线材拉力标准》

12	FM001170	辅料	台达电池盒内线路板+标签	1	
11	FM001065	辅料	电池盒(台达)黑色外壳*1SET(上盖+下盖)+配	1	
10	FM001037	辅料	电池(台达) EVE ER14505 3.6V 2700mAh 自	1	
9	FG000354	电子引线	台达电池盒引线	1	
8	TM001010	端子	AMP 170361-1母端子 镀锡黄铜 矮脚(适配0.	6	
7	HS001001	胶壳	AMP 9P母头 172161-1 白色 间距:4.2mm	1	
6	HS001303	胶壳	AMP 9P尾夹(2个为1套)适配线径:6.5mm	1	
5	FM001012	辅料	螺丝棒+螺母(配HS000145:AMP9P尾夹)	2	
4	WF000540	线材	0.2*3P 绿色RAL6038 拖链1千万次 UL 编织≥	1	L=**mm
3	FM001239	辅料	透明缠绕线缆黄色标签 RAPBAR缠绕标签 AXm3	1	
2	FM001115	辅料	注塑机成型 SCSI 26P 尾部网尾	1	
1	CP000180	连接器	SCSI 26P/M公头 半金锡 螺丝式 焊接型 无LO	1	
序号	物料编号	物料类型	原材料规格	用量	备注

设计	TH	日期	2023.04.08	SCALE:NTS	机种:
审查	TH	日期	2023.04.08	VIEW: 	标签内容:
批准		日期		UNIT: mm	按生产通知单
东莞市华鹰电子有限公司				图纸编号:	版本:A/0
				DWG-004397	阶段:D