


品名：CBL-FBPH22M401D0**带电池

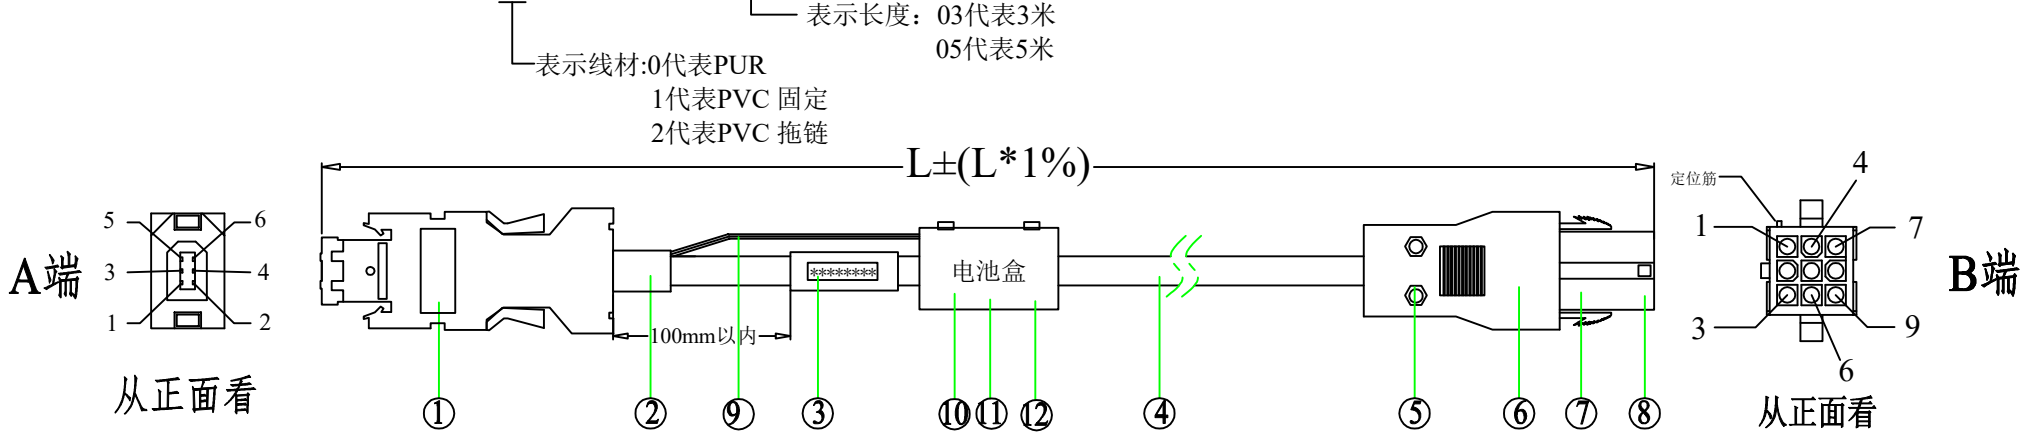

A端 排位图 B端

1394-6P 公头	芯线颜色	AMP 9P	信号定义
1	红	6	+5V
2+黑电子引线	红白	7	0V
5	蓝	1	PD+
6	蓝黑	2	PD-
红电子引线	黑	4	BAT+
剪掉	黑白	剪掉	
外壳	编织	8	Shield

0 表示芯线对绞



技术要求

- 测试条件: 绝缘阻抗DC300V,10MΩ以上
- 所有材料都符合RoHS2.0标准
- 所有焊点需要使用热缩管套住, 保护PIN点
- 裁线口必须使用热缩套管折中包覆
- A端外被剥皮20mm, 芯线剥皮3mm焊锡
- B端外被剥皮25mm, 芯线剥皮3mm铆压端子
- 铆压的端子要求拉力符合《Q-HYDZ-ZY016-2018端子和线材拉力标准》

12	FM001170	辅料	台达电池盒内线路板+标签	1	
11	FM001037	辅料	电池(台达) EVE ER14505 3.6V 2700mAh 自	1	
10	FM001065	辅料	电池盒(台达) 黑色外壳*1SET(上盖+下盖)+配	1	
9	FG000354	电子引线	台达电池盒引线	1	
8	TM001010	端子	AMP 170361-1母端子 镀锡黄铜 矮脚(适配0.	6	
7	HS001001	胶壳	AMP 9P母头 172161-1 白色 间距: 4.2mm	1	
6	HS001303	胶壳	AMP 9P尾夹(2个为1套) 适配线径:6.5mm	1	
5	FM001012	辅料	螺丝棒+螺母(配HS000145: AMP9P尾夹)	2	
4	WF000540	线材	0.2*3P 绿色RAL6038 拖链1千万次 UL 编织≥	1	L=**mm
3	FM001239	辅料	透明缠绕线缆黄色标签 RAPBAR缠绕标签 AXm3	1	
2	FM001060	辅料	热缩管 Φ10.0 黑色 PE 内径: 10.0mm 收缩比	1	L=35mm
1	CP001119	连接器	1394-6P/M公头 灰色 全金 组装式 焊线式(无	1	
序号	物料编号	物料类型	原材料规格	用量	备注

设计	TH	日期	2023.05.12	SCALE:NTS	机种:
审查	陈宏	日期	2023.05.12	VIEW: ④ ⑤	标签内容:
批准		日期		UNIT: mm	按生产通知单
东莞市华鹰电子有限公司				图纸编号:	版本:A/0
				DWG-004606	阶段:D