

秘密

品名: CBL-FBPH2XM401D0xx


表示长度: 03代表3M

—表示线材:1代表PVC非柔性

2代表PVC 柔性

03代表3M
05代表5M
10代表10M
15代表15M
20代表20M
30代表30M

(%L*10)

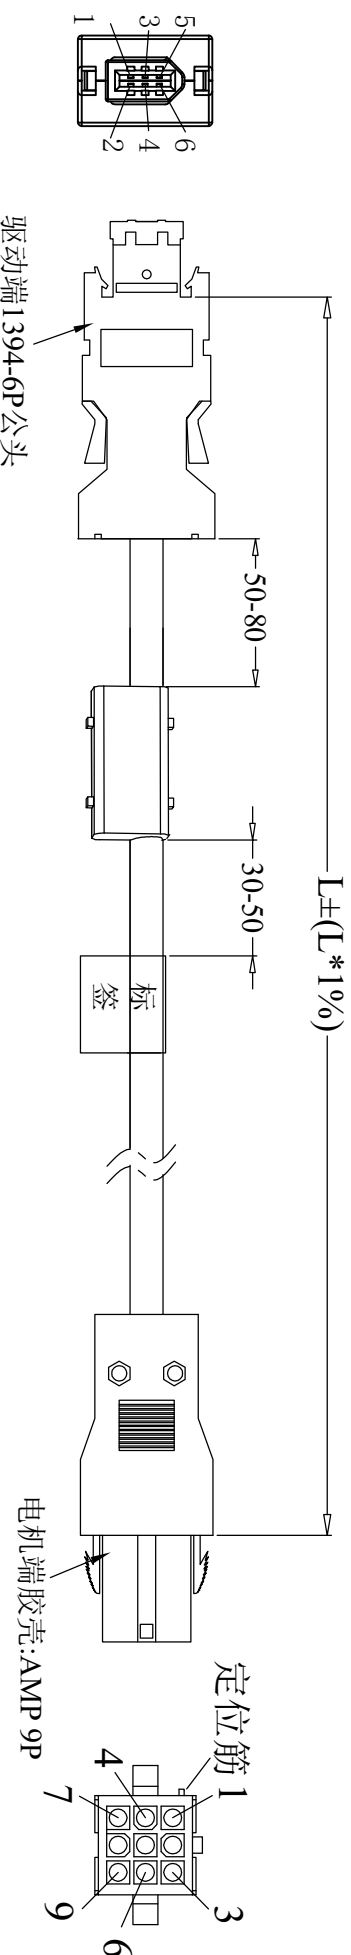

接线定义

接线定义					
驱动端： SC-06-4	颜色	信号	色码	电机端： 母头 9P	线规 0.14SQ或 24AWG
5	蓝	PD+		1	
6	蓝黑	PD-		2	
1	红	+5V		6	
2	黑+电池黑	0V		7	
不接	绿+电池红	BAT+		4	
外壳	屏蔽线			8	

技术要求:

1. 绝缘电阻 $10M\Omega \cdot km$ min, 耐压 AC 0.5kV/min;
2. 所有材料都符合 RoHS2.0 标准;
3. 允许运行电压 30V 及以下;
4. 工作温度范围 -10~80℃;
5. 符合欧盟电磁兼容规定;
6. 符合 IEC60332-1 EN50265-2-1 阻燃规定。

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分泄露、复制、或散发）

参数内容项		设计	殷焕华	部 品 名	图 号	版本
		审核		反馈线缆	CBL-FBPH2MM401D00xx	
		工艺				
		标准化				
		批准				
记录日期	文件号	签字	MITC			
广东美的智能科技有限公司						