



| A  |      | B  |    |    | C  |    |    | D    |  | E |
|----|------|----|----|----|----|----|----|------|--|---|
| 版次 | 更改内容 | 处数 | 分区 | 设计 | 审核 | 批准 | 日期 | 【秘密】 |  |   |
| A0 |      |    |    |    |    |    |    |      |  |   |
|    |      |    |    |    |    |    |    |      |  |   |

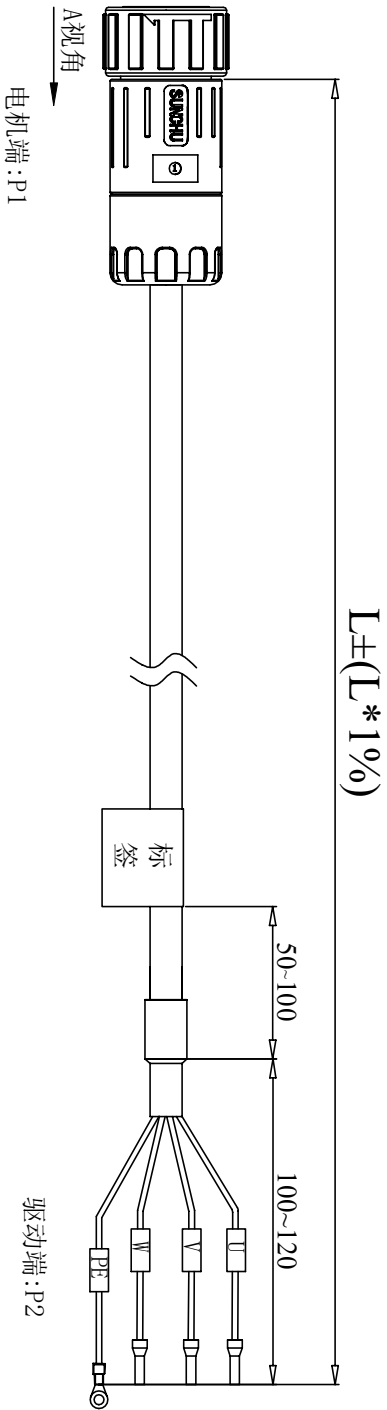

| 接线定义   |    |    |                | 电机端P1: |
|--------|----|----|----------------|--------|
| 驱动端:P2 | 颜色 | 信号 | SC-CMI5B06B041 |        |
| VE1008 | 红  | U  | 1              |        |
| VE1008 | 白  | V  | 2              |        |
| VE1008 | 黑  | W  | 3              |        |
| 0型端子   | 黄绿 | PE | 4              |        |
|        |    |    |                |        |



品名: CBL-PWPH2X0000D3xx

表示线材:0代表PUR  
1代表PVC 非柔性  
2代表PVC 柔性  
表示长度: 03代表3M  
05代表5M  
10代表10M  
15代表15M  
20代表20M

| 材料表 |    |    |    |
|-----|----|----|----|
| 名称  | 型号 | 数量 | 料号 |

|      |                        |   |                 |
|------|------------------------|---|-----------------|
| 4芯线  | 拖链线 UL2517 18AWGx4C 黑色 | 1 | 174194000000152 |
| 连接器  | SC-CMI5B06B041         | 1 | 12119400000923  |
| 母针   | F9CMI5SB2A             | 4 | 12219400000304  |
| 管型端子 | VE1008                 | 3 | 12219400000055  |
| 0型端子 | RV1.25-4/蓝             | 1 | 12219400000063  |

电气测试:

- 成品百分百测试断短路，误配;
- 导通阻抗: MAX 3Ω;
- 绝缘阻抗: ≥20MΩ，DC 500V/10S;
- AC耐压: 500V/10S;漏电流: MAX 3mA;

工艺要求:

\*线束加工需符合IPC/WHMA-A-620A标准.

- 线长根据订单
- 依据接线定义表套相对应的号码管，号码管φ3.2，5号宋体，剥皮8~10mm后压VE1008管型端子，黄绿剥5~6压0型端子;
- 电机端剥线长为1.5cm，驱动端剥线长为12cm;
- 端子拉力按照作业指导书DL/WT07H-302标准检验;
- 标签格式按系统内通用格式打印。

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

|    |                    |
|----|--------------------|
| 名称 | 动力线                |
| 型号 | CBL-PWPH220000D3xx |
| 绘图 | 殷焕华                |
| 日期 | 23.08.18           |

东菱技术有限公司