



A			B			C			D			E		
版次	更改内容		处数	分区	设计	审核	批准	日期	【秘密】 接线定义					
A0														
									驱动端P2:		颜色	信号	电机端P1: SC-CMI5B06B041	

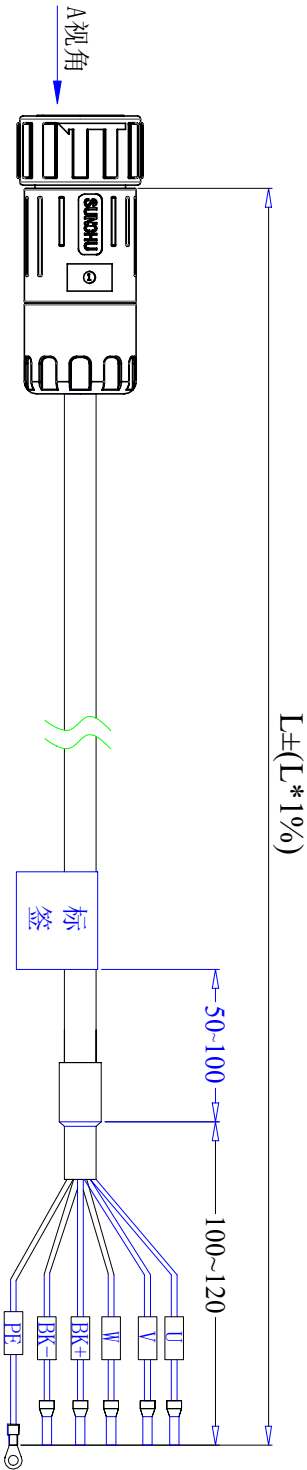

接线定义			
驱动端P2:	颜色	信号	电机端P1: SC-CM15B06B041
VE1008	红	U	1
VE1008	白	V	2
VE1008	黑	W	3
0型端子	黄绿	PE	4
VE05008	蓝	BK+	5
VE05008	棕	BK-	6

A视角



品名: CBL-PWPH2x0001D3xx

电气测试:

- 成品百分百测试断短路，误配;
 - 导通阻抗: MAX 3Ω;
 - 绝缘阻抗: ≥20MΩ，DC 500V/10S;
 - AC耐压: 500V/10S;漏电流: MAX 3mA;
- 工艺要求:

*线束加工需符合IPC/WHMA-A-620A标准.

- 线长根据订单
- 依据接线定义表套相对应的号码管;剥皮8~10mm后压VE1008管型端子,黄绿剥5~6压0型端子,蓝,棕压VE05008管型端子;
- 电机端剥线长为1.5cm, 驱动端剥线长为12cm;
- 端子拉力按照作业指导书DL/W107H-302标准检验;
- 标签格式按系统内通用格式打印。

本文件含有美的集团的保密信息，禁止任何人未经授权以任何形式使用（包括但不限于全部或部分地泄露、复制、或散发）

材料表

名称	型号	数量	料号
6芯线	18AWG*4C+20AWG*2C 黑色	1	17419400000199
连接器	SC-CM15B06B041	1	12119400000923
母针	F9CM15SB2A	6	12219400000304
管型端子	VE1008	3	12219400000055
0型端子	RV1.25-4/蓝	1	12219400000063
管型端子	VE05008	2	12219400000046

表示线材:0代表PUR
1代表PVC 非柔性
2代表PVC 柔性

表示长度: 03代表3M
035代表3.5M
10代表10M
15代表15M
20代表20M

名称	动力线
型号	CBL-PWPH210000D3xx
绘图	殷焕华
日期	23.11.25

东菱技术有限公司