


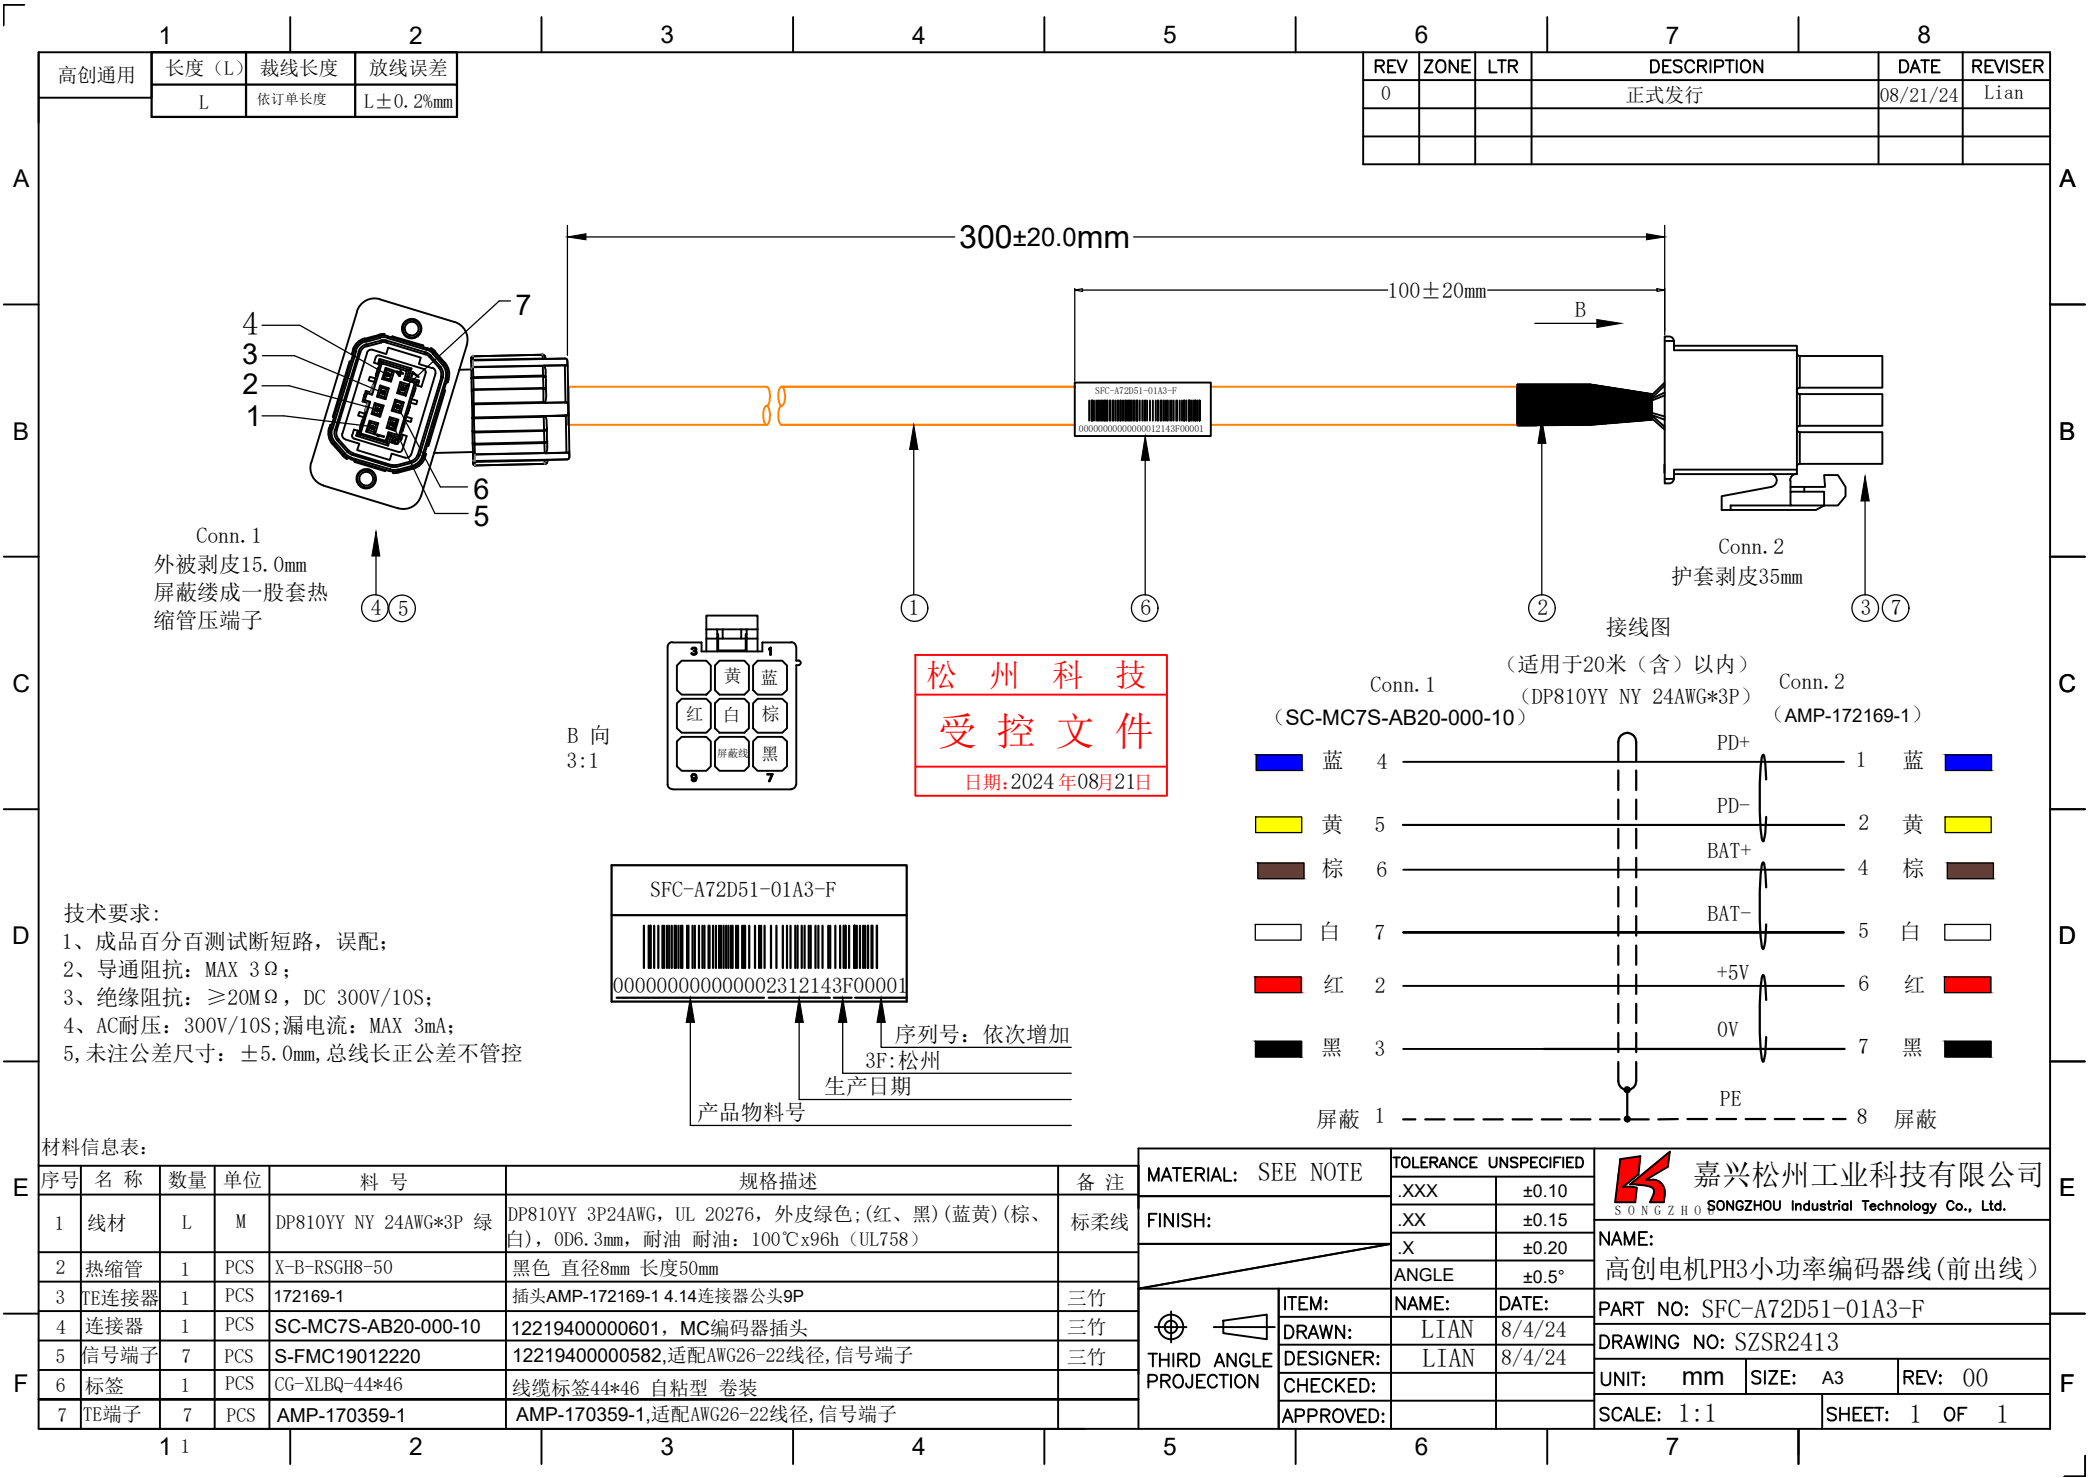

1	2	3	4	5	6	7	8
高创通用	长度 (L)	裁线长度	放线误差				
	L	依订单长度	L±0.2mm				

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	08/21/24	Lian


Conn. 1
外被剥皮15.0mm
屏蔽绞成一股套热
缩管压端子

Conn. 2
护套剥皮35mm

接线图

Conn. 1 (适用于20米(含)以内)
(DP810YY NY 24AWG*3P)
(SC-MC7S-AB20-000-10)

Conn. 2
(AMP-172169-1)

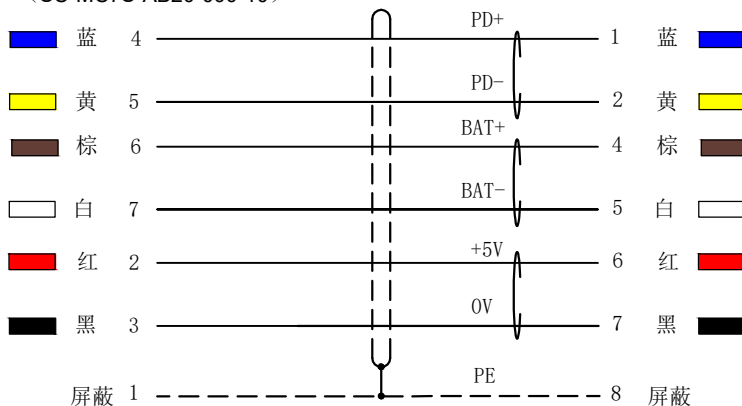

技术要求:
1、成品百分百测试断短路, 误配;
2、导通阻抗: MAX 3Ω;
3、绝缘阻抗: ≥20MΩ, DC 300V/10S;
4、AC耐压: 300V/10S;漏电流: MAX 3mA;
5、未注公差尺寸: ±5.0mm, 总线长正公差不管控

SFC-A72D51-01A3-F

000000000000000000002312143F00001

序列号: 依次增加
3F: 松州
生产日期
产品物料号

材料信息表:

序号	名称	数量	单位	料号	规格描述	备注
1	线材	L	M	DP810YY NY 24AWG*3P 绿	DP810YY 3P24AWG, UL 20276, 外皮绿色;(红、黑)(蓝黄)(棕、白), OD6.3mm, 耐油 耐油: 100℃x96h (UL758)	标柔线
2	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH8-50	黑色 直径8mm 长度50mm	
3	TE连接器	1	PCS	172169-1	插头AMP-172169-1 4.14连接器公头9P	三竹
4	连接器	1	PCS	SC-MC7S-AB20-000-10	12219400000601, MC编码器插头	三竹
5	信号端子	7	PCS	S-FMC19012220	12219400000582, 适配AWG26-22线径, 信号端子	三竹
6	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*46	线缆标签44*46 自粘型 卷装	
7	TE端子	7	PCS	AMP-170359-1	AMP-170359-1, 适配AWG26-22线径, 信号端子	

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

THIRD ANGLE PROJECTION

ITEM: NAME: DATE: PART NO: SFC-A72D51-01A3-F

DRAWN: LIAN 8/4/24 DRAWING NO: SZSR2413

DESIGNER: LIAN 8/4/24

CHECKED: UNIT: mm SIZE: A3 REV: 00

APPROVED: SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 1

嘉兴松州工业科技有限公司
SONGZHO SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME: 高创电机PH3小功率编码器线(前出线)