| 高创通用 | 长度（L） | 裁线长度 | 放线误差 |
|---|---|---|---|
| | L | 依订单长度 | L±0.2%mm |

型号：SFC-A74A43-01口口-F

005:0.5M/ 01:1M/ 10:10M

| REV | ZONE | LTR | DESCRIPTION | DATE | REVISER |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | 正式发行 | 08/21/24 | Lian |
| | | | | | |
| | | | | | |

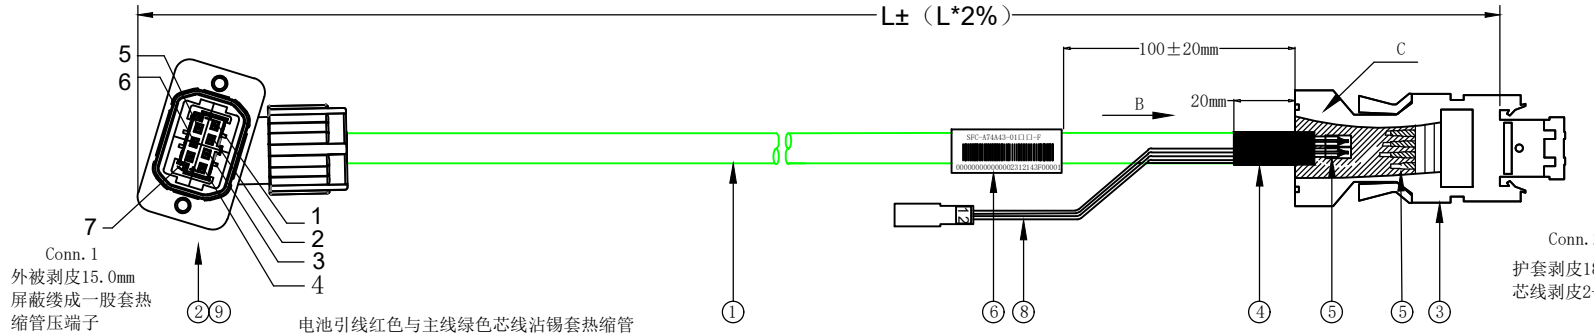


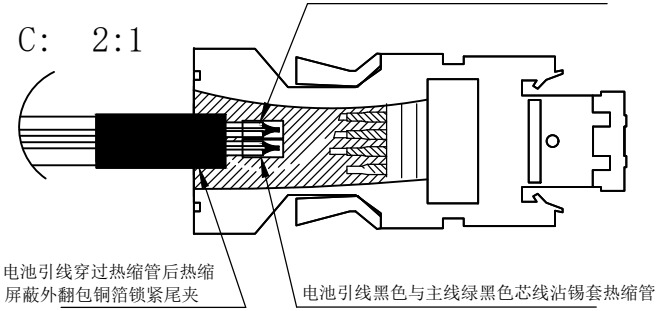


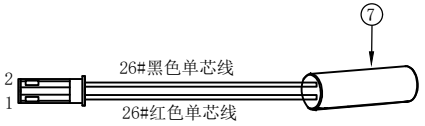


注：封袋前，每个袋内需放1PCS电池BT01.

松 州 科 技
受 控 文 件
日期:2024年08月21日

接线图
（适用于0-20米（含）以内）
（DP810YY NY 3P*24AWG）

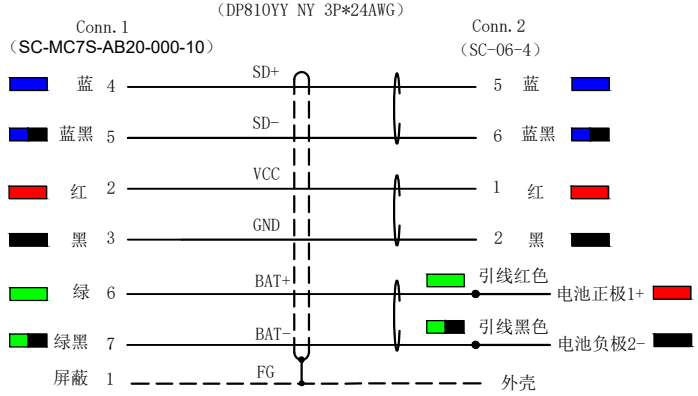


技术要求:
1、成品百分百测试断短路，误配;
2、导通阻抗：MAX 3Ω;
3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 300V/10S;
4、AC耐压：300V/10S;漏电流：MAX 3mA;
5,未注公差尺寸：±5.0mm,总线长正公差不管控

不同米数型号物料号对照表

| 料号 | 型号 | 长度 |
|---|---|---|
| | SFC-A74A43-0103-F | 3米 |
| 17415000002546 | SFC-A74A43-0105-F | 5米 |
| | SFC-A74A43-0110-F | 10米 |
| | SFC-A74A43-0115-F | 15米 |
| | SFC-A74A43-0120-F | 20米 |

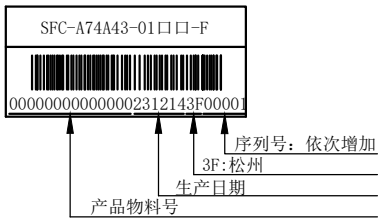


材料信息表:

| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 料 号 | 规格描述 | 备 注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 线材 | L | M | DP810YY NY 3P*24AWG 绿 | 6芯拖链线 CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 20276 80℃ 30V VW-1 绿色PVC外被 耐油100℃x96h（UL758） OD:6.3±0.3mm 红/黑/绿/绿黑/浅蓝/浅蓝黑 | 标柔线 |
| 2 | 连接器 | 1 | PCS | SC-MC7S-AB20-000-10 | 12219400000601，MC编码器插头 | 三竹 |
| 3 | 连接器 | 1 | PCS | SC-06-4(12119400000273) | 1394 6pin线端公头 半金,灰色外壳 | 三竹 |
| 4 | 热缩管 | 1 | PCS | X-B-RSGH8-30 | 黑色 直径8mm 长度30mm | |
| 5 | 热缩管 | 6 | PCS | X-B-RSGH1.5-10 | 黑色 直径1.5mm 长度10mm | |
| 6 | 标签 | 1 | PCS | CG-XLBQ-44*46 | 线缆标签44*46 自粘型 卷装 | |
| 7 | 电池 | 1 | PCS | BT01(17419450001421) | EVE ER14505 3.6V | |
| 8 | 电池引线 | 1 | PCS | BT01-CBL(17415000002121) | E电池引线 红/黑 150mm 26AWG | |
| 9 | 信号端子 | 7 | PCS | S-FMC19012220 | 12219400000582,适配AWG26-22线径,信号端子 | 三竹 |
| 10 | | | | | | |

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

| TOLERANCE UNSPECIFIED | |
|---|---|
| .XXX | ±0.10 |
| .XX | ±0.15 |
| .X | ±0.20 |
| ANGLE | ±0.5° |

THIRD ANGLE PROJECTION

| ITEM: | NAME: | DATE: |
|---|---|---|
| DRAWN: | LIAN | 8/4/24 |
| DESIGNER: | LIAN | 8/4/24 |
| CHECKED: | | |
| APPROVED: | | |

嘉兴松州工业科技有限公司
SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME: 高创电机PH3小功率绝对值编码器线（后出线）

PART NO: SFC-A74A43-01口口-F

DRAWING NO: SZSR2404

UNIT: mm | SIZE: A3 | REV: 00

SCALE: 1:1 | SHEET: 1 OF 1