高创通用	长度（L）	裁线长度	放线误差
	L	依订单长度	L±0.2%mm

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	08/21/24	Lian

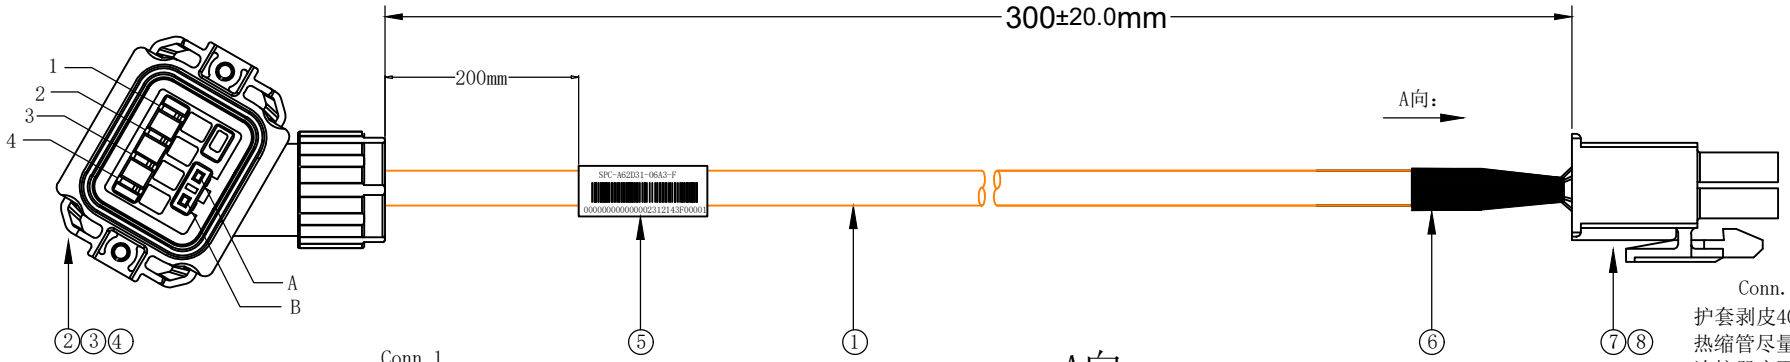

技术要求:
1、成品百分百测试断短路，误配;
2、导通阻抗：MAX 3Ω;
3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 500V/10S;
4、AC耐压：500V/10S;漏电流：MAX 3mA;
5,未注公差尺寸：±5.0mm,总线长正公差不管控

松 州 科 技
受 控 文 件
日期:2024年08月21日

A向：



SPC-A62D31-06A3-F

0000000000000002312143F00001

- 序列号：依次增加
- 3F:松州
- 生产日期
- 产品物料号

接线图
（适用于50米（含）以内）
（FD800YY NY 4C×18AWG+2*24AWG）

Conn. 1 （SC-MC6S-AP20-00）			Conn. 2 （172168-1）
白 1	U	1	白
红 2	V	2	红
黑 3	W	4	黑
黄绿 4	PE	5	黄绿
棕 A	24VGND	3	棕
蓝 B	24VDC	6	蓝

材料信息表:

序号	名 称	数量	单位	料 号	规格描述	备 注
1	线材	L	M	FD800YY NY 4C×18AWG+2*24AWG 橙	6芯 CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2517 105℃ 300V VW-1 PVC橙色外被 耐油100℃x96h（UL758）OD:6.4±0.2mm 红/白/黑/黄绿/蓝/棕	标柔线
2	连接器	1	PCS	SC-MC6S-AP20-00	12119400001344,MC动力插头	三竹
3	正向端子	4	PCS	S-FMCK6012220	12219400000583，正向端子，只用于前出线	三竹
4	信号端子	2	PCS	S-FMC19012220	12219400000582,适配AWG26-22线径,信号端子	三竹
5	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*46	线缆标签44*46 自粘型 卷装	
6	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH10-50	黑色 直径10mm 长度50mm	
7	连接器	1	PCS	172168-1	插头AMP-172168-1,TE 连接器公头6P	TE
8	连接器	6	PCS	170360-1	4.14公针AWG22-18	TE
9						
10						

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

TOLERANCE UNSPECIFIED	
.XXX	±0.10
.XX	±0.15
.X	±0.20
ANGLE	±0.5°

THIRD ANGLE PROJECTION

ITEM:	NAME:	DATE:
DRAWN:	LIAN	8/4/24
DESIGNER:	LIAN	8/4/24
CHECKED:		
APPROVED:		

嘉兴松州工业科技有限公司
SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME: 高创电机PH3小功率带抱闸动力转接线（前出线）

PART NO: SPC-A62D31-06A3-F

DRAWING NO: SZSR2409

UNIT: mm | SIZE: A3 | REV: 00

SCALE: 1:1 | SHEET: 1 OF 1