


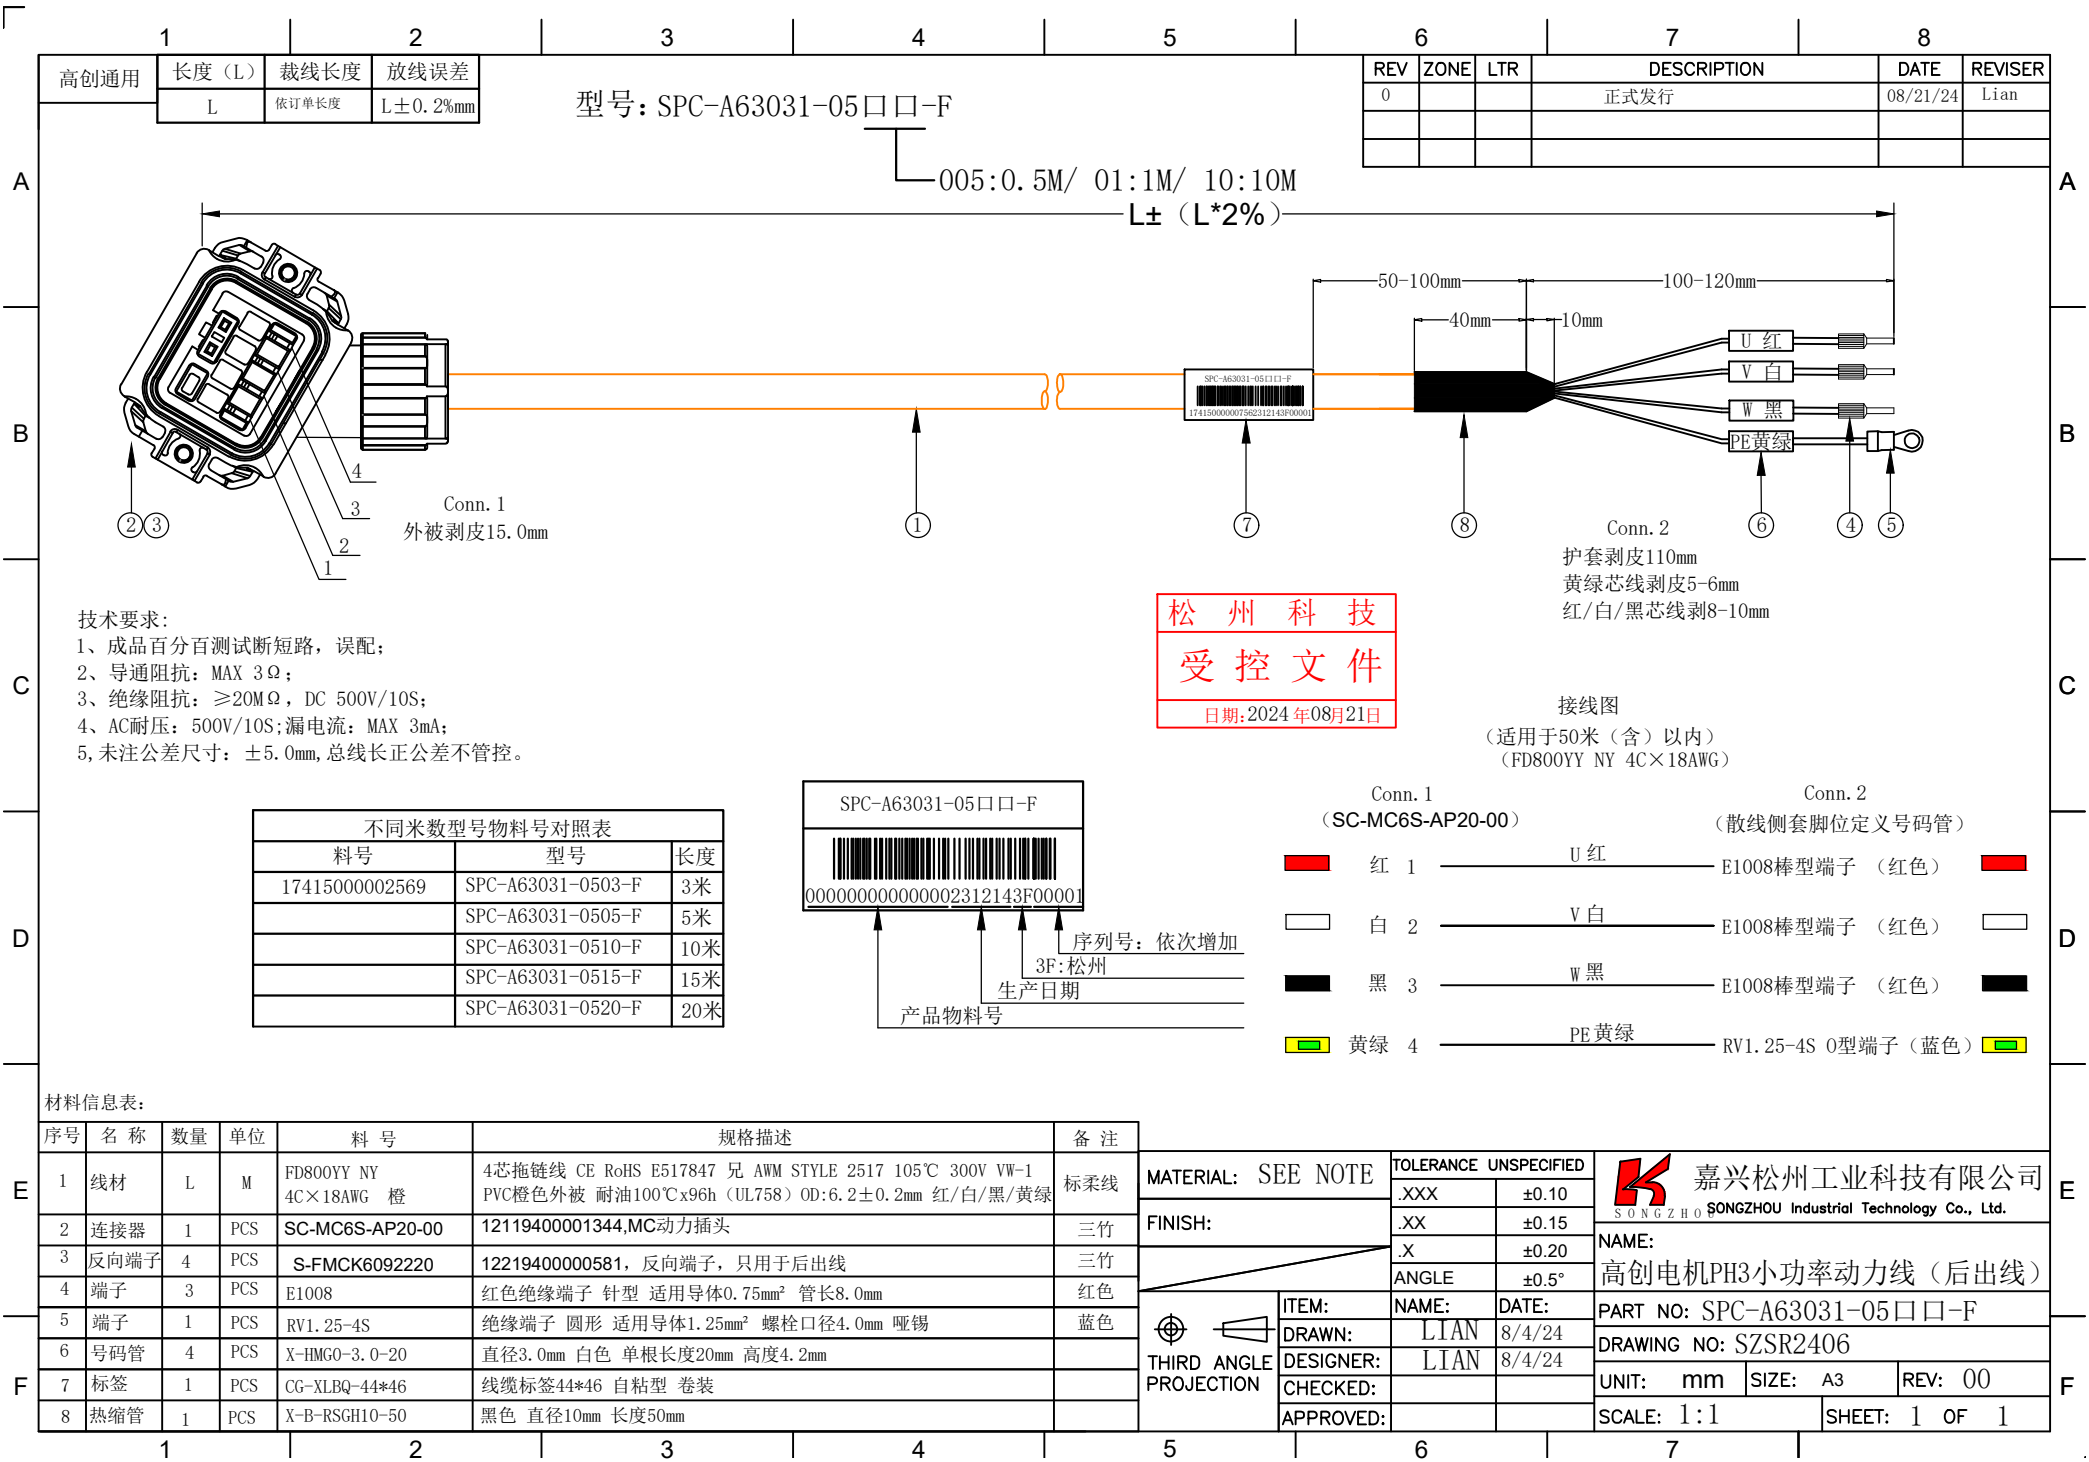


高创通用	长度 (L)	裁线长度	放线误差
	L	依订单长度	L±0.2mm

型号: SPC-A63031-05口口-F

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	08/21/24	Lian

005:0.5M/ 01:1M/ 10:10M

L± (L*2%)

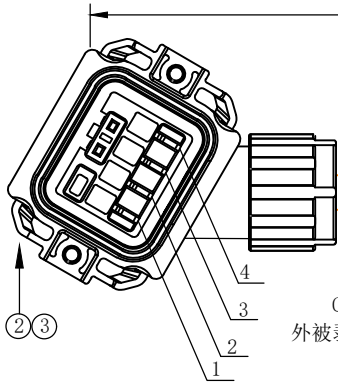

Conn. 1
外被剥皮15.0mm

- 技术要求:
- 成品百分百测试断短路, 误配;
 - 导通阻抗: MAX 3Ω;
 - 绝缘阻抗: ≥20MΩ, DC 500V/10S;
 - AC耐压: 500V/10S;漏电流: MAX 3mA;
 - 未注公差尺寸: ±5.0mm, 总线长正公差不管控。

松州科技
受控文件
日期:2024年08月21日

接线图
(适用于50米(含)以内)
(FD800YY NY 4C×18AWG)

不同米数型号物料号对照表		
料号	型号	长度
17415000002569	SPC-A63031-0503-F	3米
	SPC-A63031-0505-F	5米
	SPC-A63031-0510-F	10米
	SPC-A63031-0515-F	15米
	SPC-A63031-0520-F	20米



序列号: 依次增加
3F:松州
生产日期
产品物料号


Conn. 1
(SC-MC6S-AP20-00)

Conn. 2
(散线侧套脚位定义号码管)

红 1	U 红	E1008棒型端子 (红色)
白 2	V 白	E1008棒型端子 (红色)
黑 3	W 黑	E1008棒型端子 (红色)
黄绿 4	PE 黄绿	RV1.25-4S 0型端子 (蓝色)

材料信息表:

序号	名称	数量	单位	料号	规格描述	备注
1	线材	L	M	FD800YY NY 4C×18AWG 橙	4芯拖链线 CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2517 105℃ 300V VW-1 PVC橙色外被 耐油100℃x96h (UL758) OD:6.2±0.2mm 红/白/黑/黄绿	标柔线
2	连接器	1	PCS	SC-MC6S-AP20-00	12119400001344,MC动力插头	三竹
3	反向端子	4	PCS	S-FMCK6092220	12219400000581, 反向端子, 只用于后出线	三竹
4	端子	3	PCS	E1008	红色绝缘端子 针型 适用导体0.75mm² 管长8.0mm	红色
5	端子	1	PCS	RV1.25-4S	绝缘端子 圆形 适用导体1.25mm² 螺栓口径4.0mm 哑锡	蓝色
6	号码管	4	PCS	X-HMG0-3.0-20	直径3.0mm 白色 单根长度20mm 高度4.2mm	
7	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*46	线缆标签44*46 自粘型 卷装	
8	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH10-50	黑色 直径10mm 长度50mm	

MATERIAL: SEE NOTE		TOLERANCE UNSPECIFIED		 嘉兴松州工业科技有限公司 SONGZHO SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.		
FINISH:		.XXX	±0.10			
		.XX	±0.15			
		.X	±0.20			
		ANGLE	±0.5°	NAME: 高创电机PH3小功率动力线（后出线）		
		ITEM:	NAME:	DATE:		
 THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN:	LIAN	8/4/24	PART NO: SPC-A63031-05口口-F		
	DESIGNER:	LIAN	8/4/24	DRAWING NO: SZSR2406		
	CHECKED:			UNIT: mm	SIZE: A3	REV: 00
	APPROVED:			SCALE: 1:1	SHEET: 1 OF 1	