


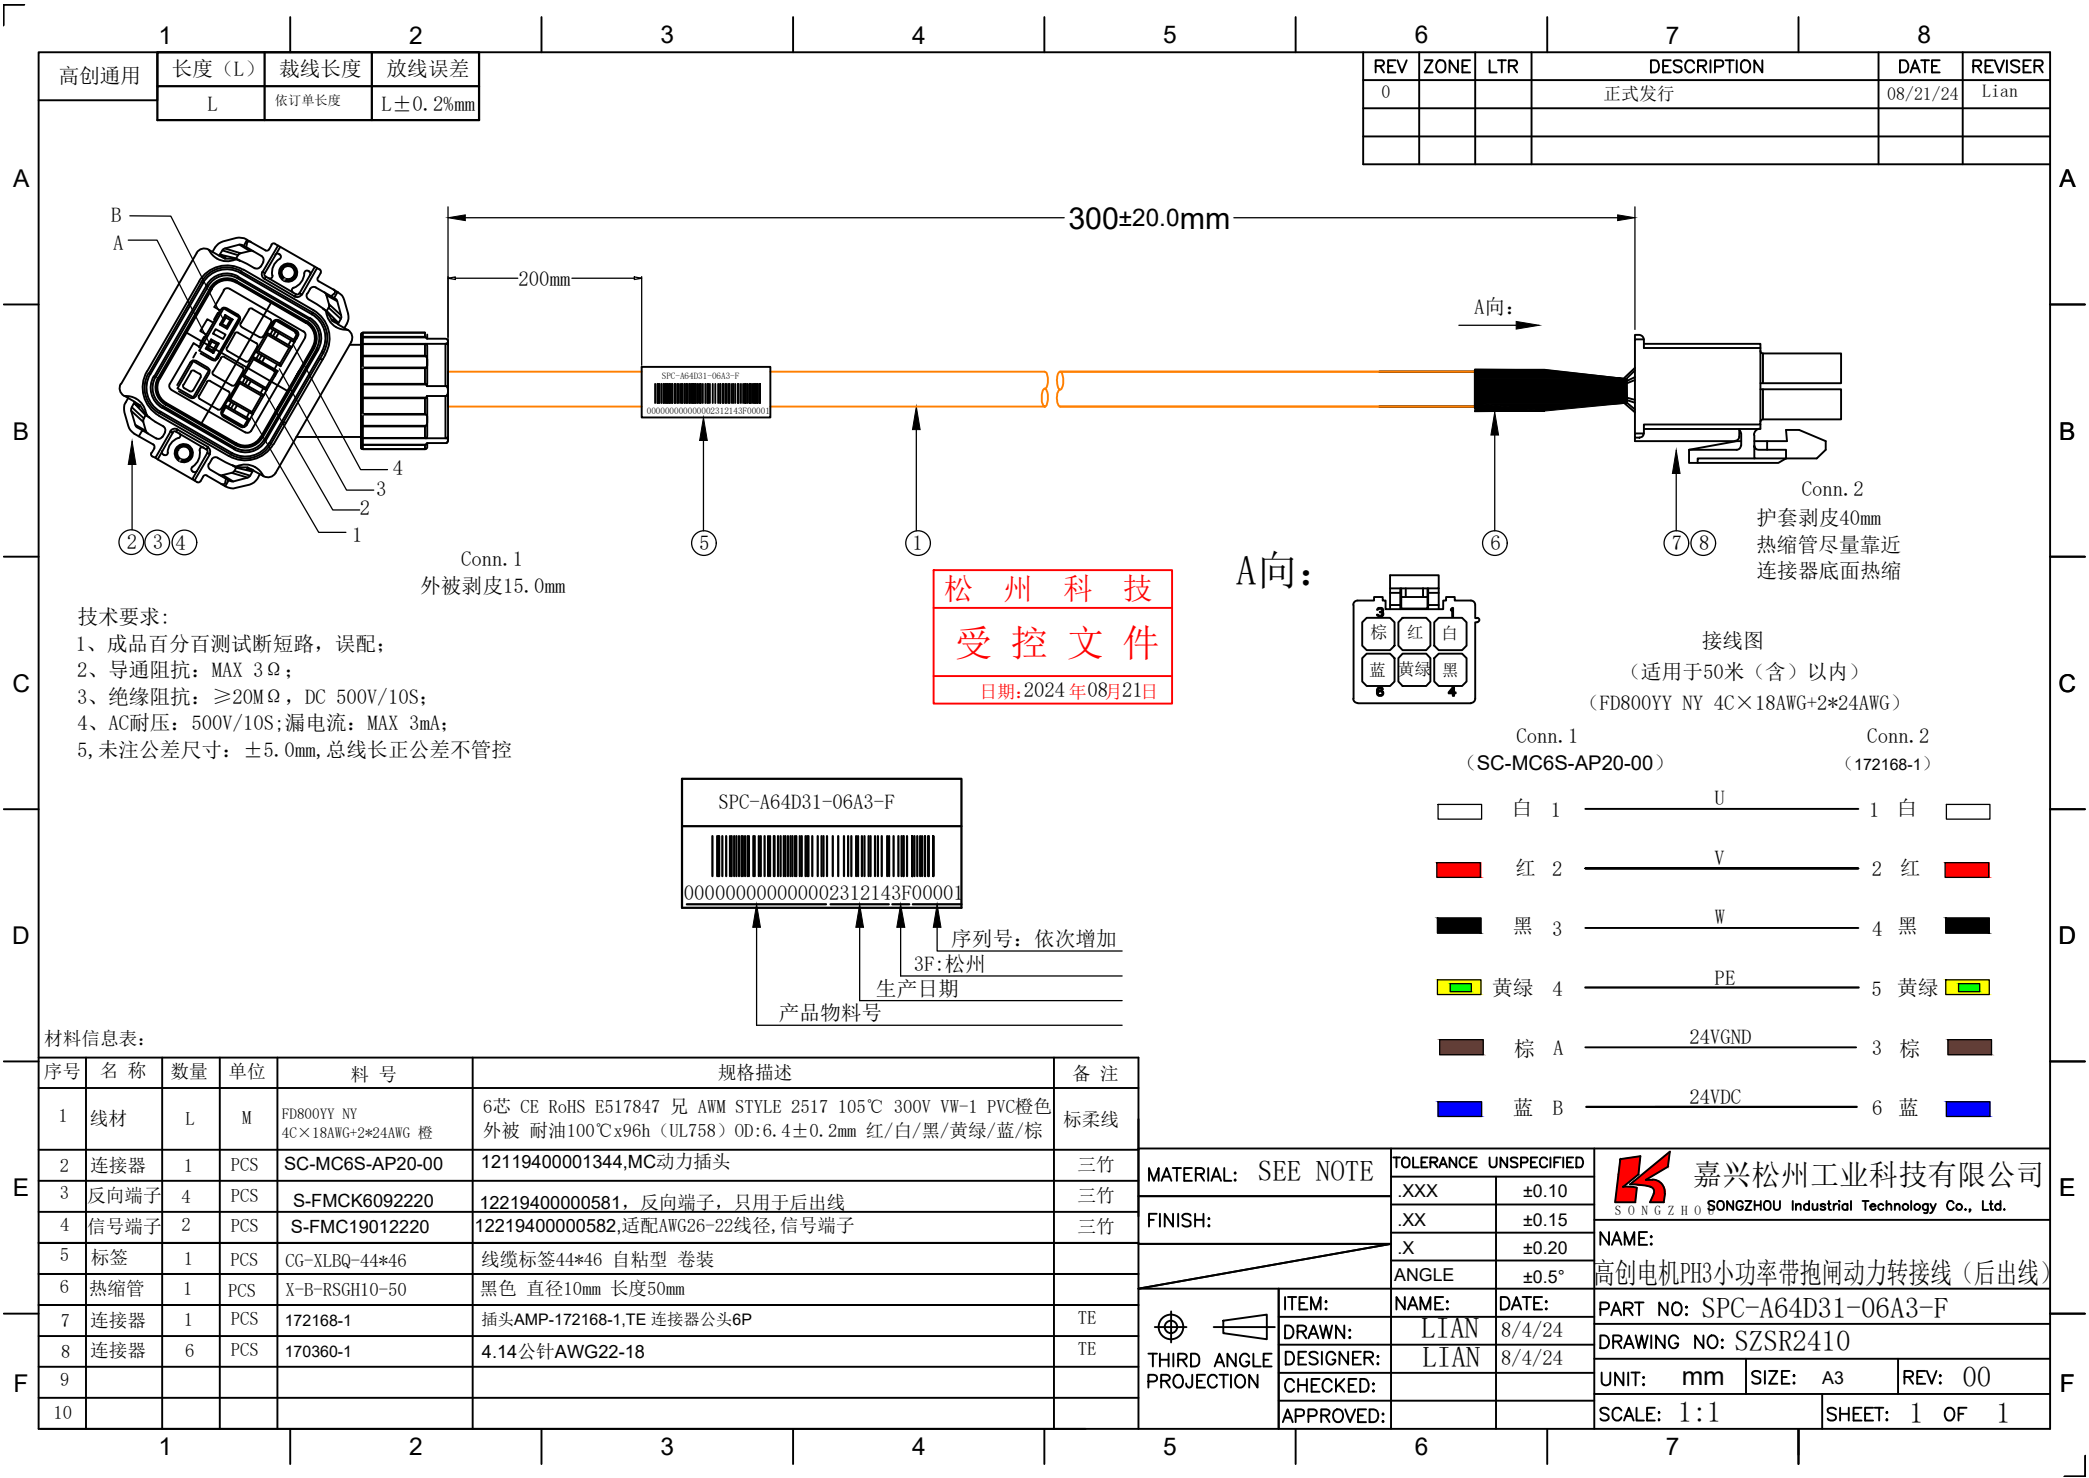

高创通用	长度 (L)	裁线长度	放线误差
	L	依订单长度	L±0.2%mm

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	08/21/24	Lian

- 技术要求:
- 成品百分百测试断短路, 误配;
 - 导通阻抗: MAX 3Ω;
 - 绝缘阻抗: ≥20MΩ, DC 500V/10S;
 - AC耐压: 500V/10S;漏电流: MAX 3mA;
 - 未注公差尺寸: ±5.0mm, 总线长正公差不管控

松州科技
受控文件
日期:2024年08月21日

SPC-A64D31-06A3-F

000000000000000000002312143F00001

序列号: 依次增加

3F:松州

生产日期

产品物料号

材料信息表:

序号	名称	数量	单位	料号	规格描述	备注
1	线材	L	M	FD800YY NY 4C×18AWG+2*24AWG 橙	6芯 CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2517 105℃ 300V VW-1 PVC橙色 外被 耐油100℃x96h (UL758) OD:6.4±0.2mm 红/白/黑/黄绿/蓝/棕	标柔线
2	连接器	1	PCS	SC-MC6S-AP20-00	12119400001344,MC动力插头	三竹
3	反向端子	4	PCS	S-FMCK6092220	122194000000581, 反向端子, 只用于后出线	三竹
4	信号端子	2	PCS	S-FMC19012220	122194000000582,适配AWG26-22线径, 信号端子	三竹
5	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*46	线缆标签44*46 自粘型 卷装	
6	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH10-50	黑色 直径10mm 长度50mm	
7	连接器	1	PCS	172168-1	插头AMP-172168-1,TE 连接器公头6P	TE
8	连接器	6	PCS	170360-1	4.14公针AWG22-18	TE
9						
10						

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

THIRD ANGLE PROJECTION

TOLERANCE UNSPECIFIED

XXX ±0.10

.XX ±0.15

.X ±0.20

ANGLE ±0.5°

ITEM: NAME: DATE: 8/4/24

DRAWN: LIAN

DESIGNER: LIAN

CHECKED:

APPROVED:

NAME: 嘉兴松州工业科技有限公司

高创电机PH3小功率带抱闸动力转接线 (后出线)

PART NO: SPC-A64D31-06A3-F

DRAWING NO: SZSR2410

UNIT: mm SIZE: A3 REV: 00

SCALE: 1:1 SHEET: 1 OF 1