高创通用	长度（L）	裁线长度	放线误差
	L	依订单长度	L±0.2%mm

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	12/26/24	Lian

型号：SPC-AC1051-09口口-F

└─005:0.5M/ 01:1M/ 10:10M

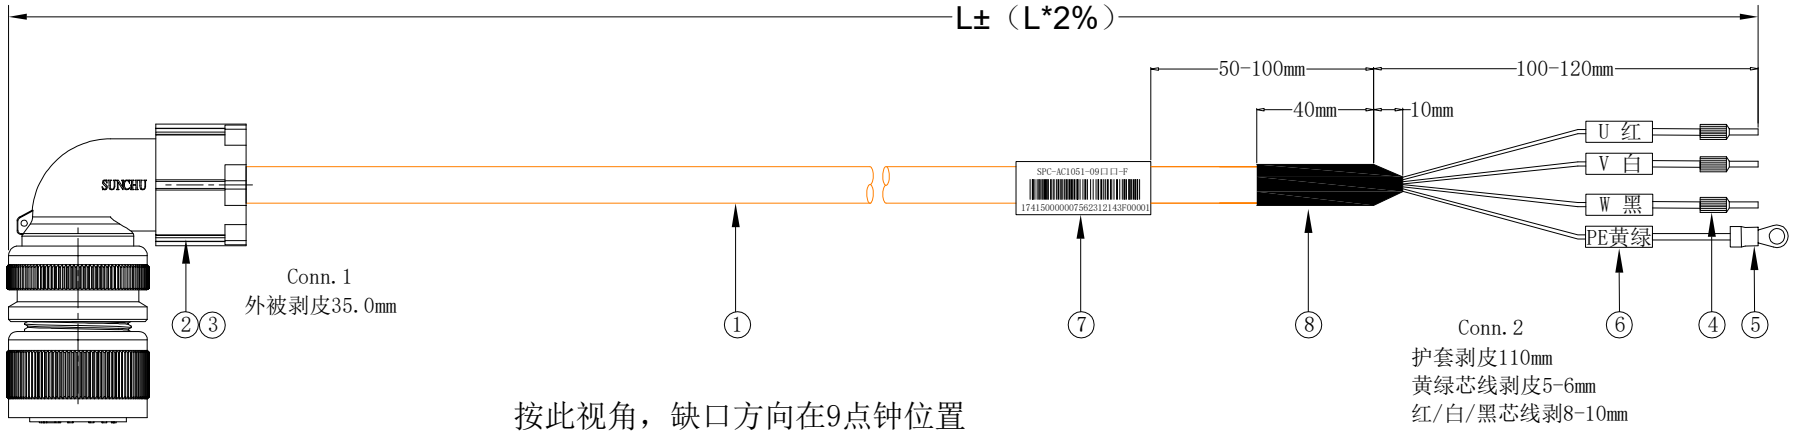

按此视角，缺口方向在9点钟位置

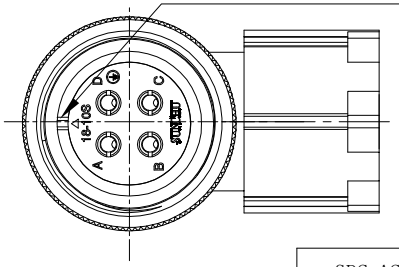

技术要求:
1、成品百分百测试断短路，误配;
2、导通阻抗：MAX 3Ω;
3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 500V/10S;
4、AC耐压：500V/10S;漏电流：MAX 3mA;
5,未注公差尺寸：±5.0mm,总线长正公差不管控

松 州 科 技
受 控 文 件
日期:2025 年02月16日

接线图
（适用于50米（含）以内）
（FD800YY NY 4C×16AWG 橙）

Conn. 1（CMS3108A18-10SI）			Conn. 2（散线侧套脚位定义号码管）	
红	A	U 红	E1508棒型端子 （红色）	
白	B	V 白	E1508棒型端子 （红色）	
黑	C	W 黑	E1508棒型端子 （红色）	
黄绿	D	PE黄绿	RV1.25-4S O型端子（蓝色）	

不同米数型号物料号对照表

料号	型号	长度
	SPC-AC1051-0903-F	3米
	SPC-AC1051-0905-F	5米
	SPC-AC1051-0910-F	10米
	SPC-AC1051-0915-F	15米
	SPC-AC1051-0920-F	20米

SPC-AC1051-09口口-F
0000000000000002312143F00001

序列号：依次增加
3F:松州
生产日期
产品物料号

材料信息表:

序号	名 称	数量	单位	料 号	规格描述	备 注
1	线材	L	M	FD800YY NY 4C×16AWG 橙	4芯拖链线 CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2517 105℃ 600V VW-1 PVC橙色外被 耐油100℃x96h（UL758）OD:7.8±0.2mm 红/白/黑/黄绿	标柔线
2	连接器	1	PCS	CMS3108A18-10SI	军绿色，防水动力插头,配EMS18093104-08-E皮塞OD:Φ6-8mm	三竹
3	热缩管	4	PCS	X-B-RSGH5-10	黑色 直径5mm 长度10mm	
4	端子	3	PCS	E1508	红色绝缘端子 针型 适用导体1.0-1.5mm² 管长8.0mm	红色
5	端子	1	PCS	RV1.25-4S	绝缘端子 圆形 适用导体1.25mm² 螺栓口径4.0mm 哑锡	蓝色
6	号码管	4	PCS	X-HMGO-4.0-20	直径4.0mm 白色 单根长度20mm 高度4.2mm	
7	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*66	线缆标签44*66 自粘型 卷装,大于8.0线径专用	
8	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH10-50	黑色 直径10mm 长度50mm	

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

THIRD ANGLE PROJECTION

TOLERANCE UNSPECIFIED	
.XXX	±0.10
.XX	±0.15
.X	±0.20
ANGLE	±0.5°

ITEM:	NAME:	DATE:
DRAWN:	LIAN	8/4/24
DESIGNER:	LIAN	8/4/24
CHECKED:		
APPROVED:		

嘉兴松州工业科技有限公司
SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME: 高创电机P3 0.85~1.5kW动力线(标柔)

PART NO: SPC-AC1051-09口口-F

DRAWING NO: SZSR2437

UNIT: mm | SIZE: A3 | REV: 00

SCALE: 1:1 | SHEET: 1 OF 1