高创通用	长度（L）	裁线长度	放线误差
	L	依订单长度	L±0.2%mm

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	12/26/24	Lian
1	⚠		更换端子型号	02/16/25	Lian

型号：SPC-AC2071-15口口-F

└─005:0.5M/ 01:1M/ 10:10M

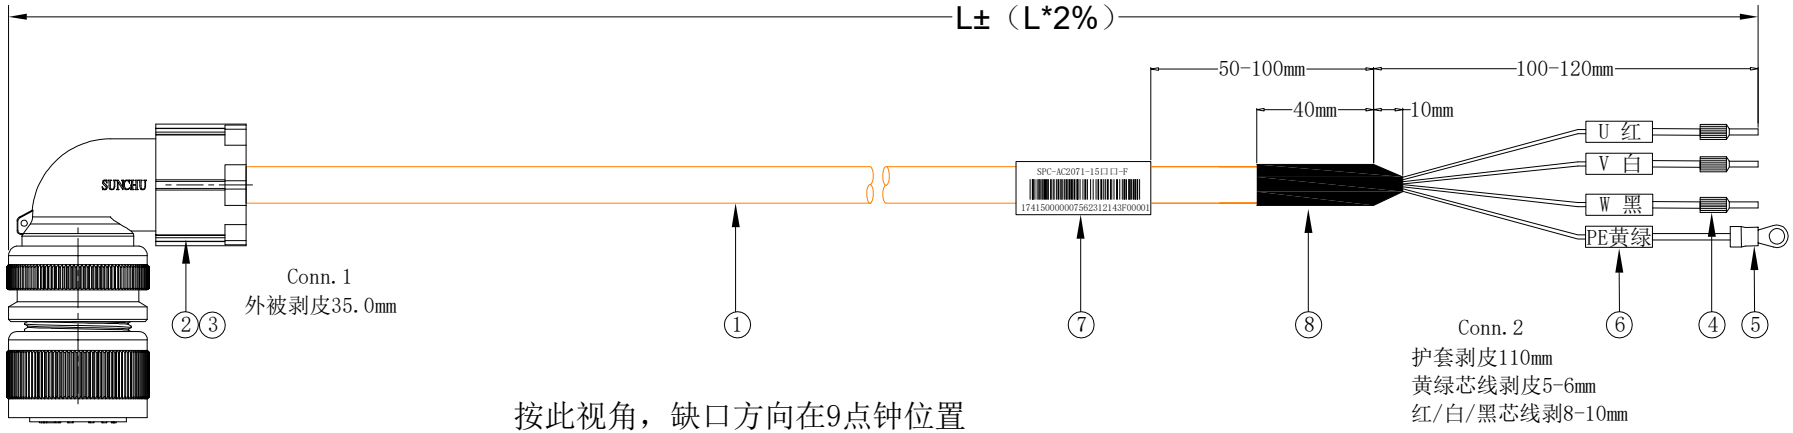

按此视角，缺口方向在9点钟位置

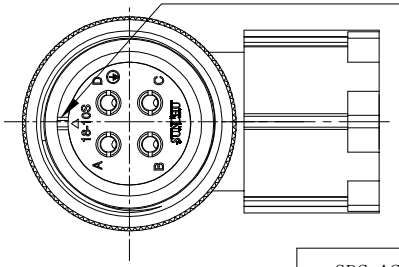

技术要求:
1、成品百分百测试断短路，误配；
2、导通阻抗：MAX 3Ω；
3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 500V/10S；
4、AC耐压：500V/10S;漏电流：MAX 3mA；
5,未注公差尺寸：±5.0mm,总线长正公差不管控

松 州 科 技
受 控 文 件
日期:2025年02月16日

接线图
（适用于50米（含）以内）
（FD800YY NY 4C×13AWG 橙）

Conn. 1（CMS3108A18-10SI）			Conn. 2（散线侧套脚位定义号码管）	
红 A	U 红		E2512棒型端子 ⚠	（红色）
白 B	V 白		E2512棒型端子 ⚠	（红色）
黑 C	W 黑		E2512棒型端子 ⚠	（红色）
黄绿 D	PE 黄绿		RV2-4S O型端子	（蓝色）

不同米数型号物料号对照表		
料号	型号	长度
	SPC-AC2071-1503-F	3米
	SPC-AC2071-1505-F	5米
	SPC-AC2071-1510-F	10米
	SPC-AC2071-1515-F	15米
	SPC-AC2071-1520-F	20米

SPC-AC2071-15口口-F

0000000000000002312143F00001

序列号：依次增加
3F:松州
生产日期
产品物料号

材料信息表:

序号	名 称	数量	单位	料 号	规格描述	备 注
1	线材	L	M	FD800YY NY 4C×13AWG 橙	4芯拖链线CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2517 105℃ 600V VW-1 PVC 橙色外被 耐油100℃x96h（UL758）OD:10.6±0.2mm 红/白/黑/黄绿	标柔线
2	连接器	1	PCS	CMS3108A18-10SI	军绿色，镀银0.8μm，防水，动力插头,12#防水皮塞OD:φ10-12mm	三竹
3	热缩管	4	PCS	X-B-RSGH5-10	黑色 直径5mm 长度10mm	
4	端子	3	PCS	E2512 ⚠	红色绝缘端子 针型 适用导体2.0-2.5mm² 管长12.0mm ⚠	红色
5	端子	1	PCS	RV2-4S	绝缘端子 圆形 适用导体2.0-2.5mm² 螺栓口径4.0mm 哑锡	蓝色
6	号码管	4	PCS	X-HMGO-4.0-20	直径4.0mm 白色 单根长度20mm 高度4.2mm	
7	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*66	线缆标签44*66 自粘型 卷装,大于8.0线径专用	
8	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH12-50	黑色 直径12mm 长度50mm	

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

THIRD ANGLE PROJECTION

TOLERANCE UNSPECIFIED	
.XXX	±0.10
.XX	±0.15
.X	±0.20
ANGLE	±0.5°

ITEM:	NAME:	DATE:
DRAWN:	LIAN	8/4/24
DESIGNER:	LIAN	8/4/24
CHECKED:		
APPROVED:		

嘉兴松州工业科技有限公司
SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME: 高创电机P3 1.8~2.0KW动力线(标柔)

PART NO: SPC-AC2071-15口口-F

DRAWING NO: SZSR2439

UNIT: mm | SIZE: A3 | REV: 01

SCALE: 1:1 | SHEET: 1 OF 1