高创通用	长度（L）	裁线长度	放线误差
	L	依订单长度	L±0.2%mm

型号：SPC-AF1081-16口口-F

└005:0.5M/ 01:1M/ 10:10M

REV	ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	REVISER
0			正式发行	12/26/24	Lian
1	⚠		更换端子型号	02/16/25	Lian

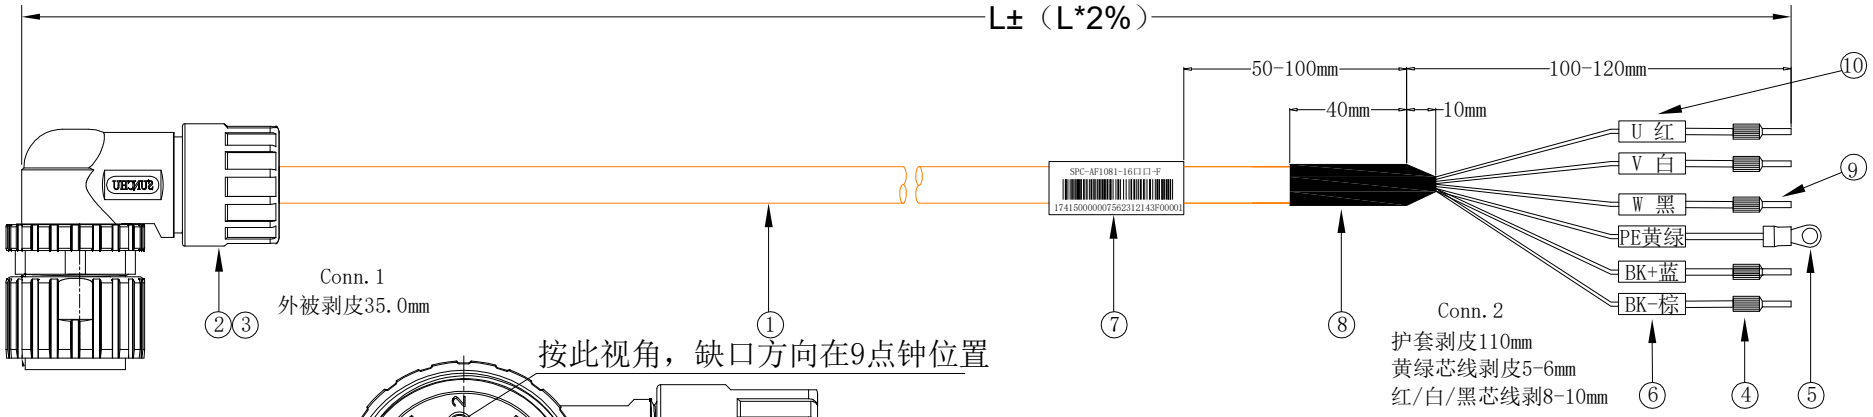

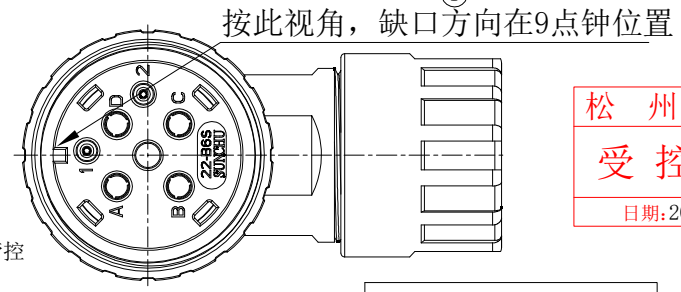

技术要求:
1、成品百分百测试断短路，误配；
2、导通阻抗：MAX 3Ω；
3、绝缘阻抗：≥20MΩ，DC 500V/10S；
4、AC耐压：500V/10S;漏电流：MAX 3mA；
5,未注公差尺寸：±5.0mm,总线长正公差不管控

松 州 科 技
受 控 文 件
日期:2025 年02月16日

接线图
（适用于50米（含）以内）
（FD800YY NY 4C×13AWG+20AWG*2C 橙）

Conn. 1（CMS08A22-B6SB005000）			Conn. 2（散线侧套脚位定义号码管）	
红	A	U 红	E2512棒型端子 ⚠	（红色）
白	B	V 白	E2512棒型端子 ⚠	（红色）
黑	C	W 黑	E2512棒型端子 ⚠	（红色）
黄绿	D	PE 黄绿	RV2-4S O型端子	（蓝色）
蓝	1	24V+ 蓝	E0508棒型端子	（红色）
棕	2	24VGND 棕	E0508棒型端子	（红色）

SPC-AF1081-16口口-F
0000000000000002312143F00001

序列号：依次增加
3F:松州
生产日期
产品物料号

不同米数型号物料号对照表		
料号	型号	长度
	SPC-AF1081-1603-F	3米
	SPC-AF1081-1605-F	5米
	SPC-AF1081-1610-F	10米
	SPC-AF1081-1615-F	15米
	SPC-AF1081-1620-F	20米

材料信息表:

序号	名 称	数量	单位	料 号	规格描述	备 注
1	线材	L	M	FD800YY NY 4C×13AWG+20AWG*2C 橙	CE RoHS E517847 兄 AWM STYLE 2517 105℃ 600V VW-1 PVC橙色外被耐油100℃x96h（UL758）OD:11.5±0.2mm 红/白/黑/黄绿/蓝/棕	标柔线
2	连接器	1	PCS	CMS08A22-B6SB004000	黑色，镀银0.8μm，防水，动力插头,12#防水皮塞OD:Φ10-12mm	三竹
3	热缩管	6	PCS	X-B-RSGH5-10	黑色 直径5mm 长度10mm	
4	端子	2	PCS	E0508	红色绝缘端子 针型 适用导体0.3-0.5mm² 管长8.0mm	红色
5	端子	1	PCS	RV2-4S	绝缘端子 圆形 适用导体2.0-2.5mm² 螺栓口径4.0mm 哑锡	蓝色
6	号码管	2	PCS	X-HMGO-3.0-20	直径3.0mm 白色 单根长度20mm 高度3.2mm	
7	标签	1	PCS	CG-XLBQ-44*66	线缆标签44*66 自粘型 卷装,大于8.0线径专用	
8	热缩管	1	PCS	X-B-RSGH14-50	黑色 直径14mm 长度50mm	
9	端子	3	PCS	E2512 ⚠	红色绝缘端子 针型 适用导体2.0-2.5mm² 管长12.0mm ⚠	红色
10	号码管	4	PCS	X-HMGO-4.0-20	直径4.0mm 白色 单根长度20mm 高度4.2mm	

MATERIAL: SEE NOTE

FINISH:

THIRD ANGLE PROJECTION

TOLERANCE UNSPECIFIED	
.XXX	±0.10
.XX	±0.15
.X	±0.20
ANGLE	±0.5°

	NAME:	DATE:
ITEM:		
DRAWN:	LIAN	8/4/24
DESIGNER:	LIAN	8/4/24
CHECKED:		
APPROVED:		

嘉兴松州工业科技有限公司
SONGZHOU Industrial Technology Co., Ltd.

NAME: 高创电机P3 380V~2.9KW动力线(标柔)

PART NO: SPC-AF1081-16口口-F

DRAWING NO: SZSR2444

UNIT: mm | SIZE: A3 | REV: 01

SCALE: 1:1 | SHEET: 1 OF 1