

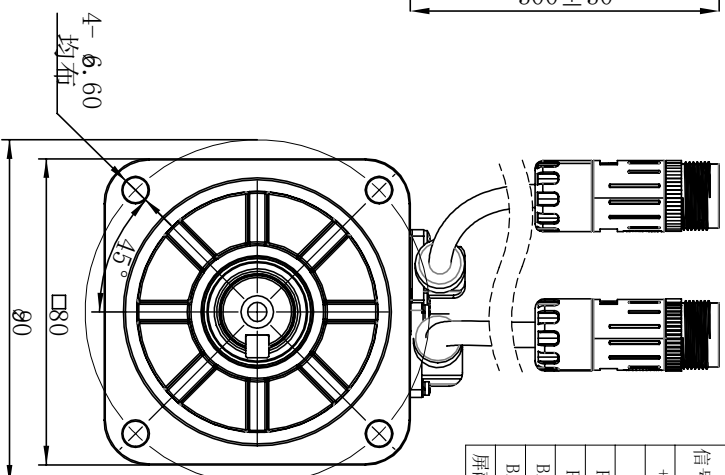


【秘密】

性能参数	
额定功率 [kW]	0.75
额定电压 [V]	220
额定转矩 [Nm]	2.39
最大转矩 [Nm]	7.16
额定电流 [A]	4.44
最大电流 [A]	16.8
额定转速 [rpm]	3000
最大转速 [rpm]	6000
转子惯量 [$10^{-4} \text{ Kg} \cdot \text{m}^2$]	1.44
绝缘等级	F
防护等级	IP65
工作制	S1
编码器	S20/M16bit
制功器额定功率 [W]	8.5
制功器额定电压 [V]	24
制功器额定转矩 [Nm]	3.8

接线定义	
插头型号: SC-CM15A06B041	信号
1	U
2	V
3	W
4	PE
5	BK+
6	BK-

接線定義	
信號名	插頭型號： SC-CH1.5A09B041
+5V	1
0V	2
PD+	3
PD-	4
BAT+	5
BAT-	6
屏蔽線	7

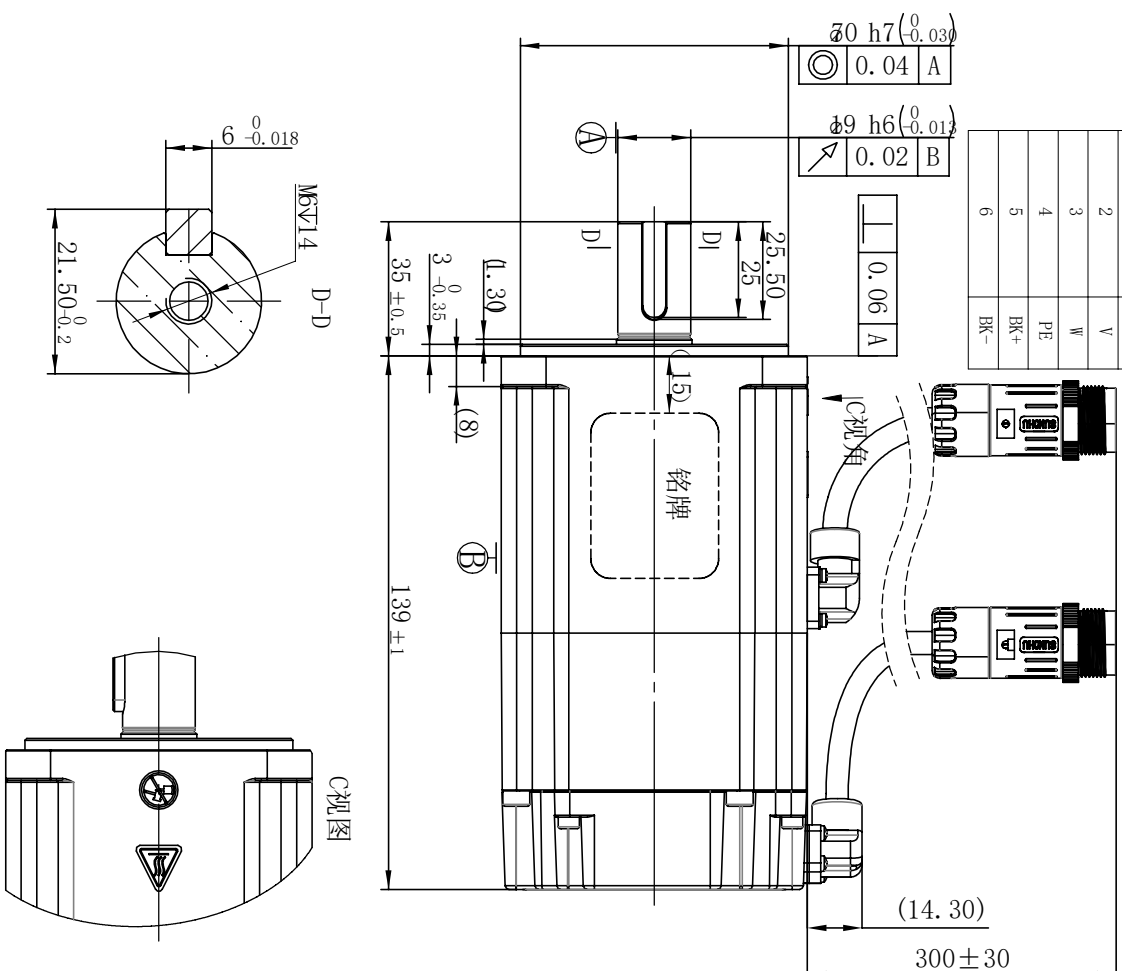

版次		设计		工艺		批准	
B		殷焕华		张龙清		冯满君	
名称	80电机		图号	PM2M-08A80T8E-Q			
材料	/		料号				
比例	1:2		重要尺寸[CD]	重量(kg)		/	
单位	mm		视角: 	日期	2023.11.18		